




AZURI®

Dobra prognoza svaki dan

KATALOG KUĆNE I KOMERCIJALNE SERIJE



DELTRON®




Život ispunjen opuštajućom klimom.

2026.




NATURALUX

- Wi-Fi sučelje
- LED display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- Samodijagnoza
- Samočišćenje
- Grijač vanjske jedinice
- Cold plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE		
AZI-WM25VB/I	2700	3000	8,5/4,6	275 / 835 / 200
AZI-WM25VB/O	800-3600	900-3800	A+++ / A++	555 / 732 / 330
AZI-WM35VB/I	3500	3800	8,5/4,8	276 / 867 / 206
AZI-WM35VB/O	900-4300	900-4700	A+++ / A++	555 / 802 / 350
AZI-WM50VA/I	5300	5600	7,3/4,2	333 / 943 / 246
AZI-WM50VA/O	(1000 - 6400)	(1200 - 6800)	A++ / A+	555 / 802 / 350
AZI-WM70VA/I	7100	7800	7,0/4,2	333 / 1078 / 246
AZI-WM70VA/O	(2000 - 8850)	(1800 - 9450)	A++ / A+	660 / 958 / 402

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,9

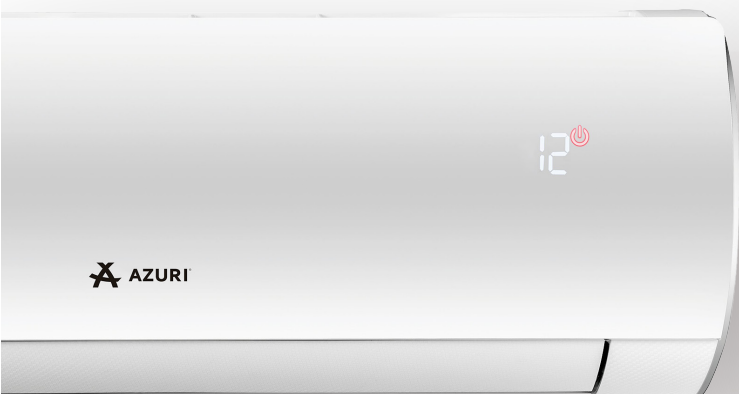

SUPRA

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Grijač vanjske jedinice





A++

R32

-25 ~ 30°C
-15 ~ 43°C

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE v / š / d (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
BIJELA				
AZI-WO25VG/I	2700	3000	7,5 / 4,2	294 / 889 / 212
AZI-WO25VG/O	(800-3800)	(900-4250)	A++/A+	555 / 732 / 330
AZI-WO35VG/I	3510	3810	7,1 / 4,1	294 / 889 / 212
AZI-WO35VG/O	(900-4400)	(900-4700)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO50VG/I	5200	5600	7,1 / 4,2	307 / 1013 / 221
AZI-WO50VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++ / A+	555 / 802 / 350
CRNA				
AZI-WO25VB/I	2700	3000	7,5 / 4,2	294 / 889 / 212
AZI-WO25VB/O	(800-3800)	(900-4250)	A++/A+	555 / 732 / 330
AZI-WO35VB/I	3510	3810	7,1 / 4,1	294 / 889 / 212
AZI-WO35VB/O	(900-4400)	(900-4700)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO50VB/I	5200	5600	7,1 / 4,2	307 / 1013 / 221
AZI-WO50VB/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++ / A+	555 / 802 / 350

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,51	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



MIDORI

- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WN20VA/I	2200	2400	6,6/4,0	260/708/185
AZI-WN20VA/O	(300 - 2850)	(600 - 2900)	(A++/A+)	450/710/293
AZI-WN25VA/I	2500	2800	6,6/4,1	260/708/185
AZI-WN25VA/O	(500 - 3250)	(500 - 3700)	(A++/A+)	555/732/330
AZI-WN35VA/I	3200	3400	6,1/4,0	260/783/185
AZI-WN35VA/O	(900 - 3600)	(900 - 4000)	(A++/A+)	555/732/330
AZI-WN50VA/I	4600	5200	7,2/4,0	333/943/246
AZI-WN50VA/O	(1000 - 5400)	(750 - 5800)	(A++/A+)	555/732/330
AZI-WN70VA/I	6200	6500	6,8/4,0	333/943/246
AZI-WN70VA/O	(1800 - 6900)	(1300 - 7910)	(A++/A+)	555/873/376



CJEVOVOD	UČINAK (kW)				
	2,2	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7






ARIES





- WiFi sučelje
- Grijač vanjske jedinice
- Tajmer
- Noćni način rada
- Samočišćenje
- Samodijagnoza
- Visokotemperaturna sterilizacija na 57°C
- Funkcija uštede energije
- Tihi način rada
- Velik raspon protoka zraka do 15m
- Silver-ion filter



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WK35XA/I	3500	3800	6,1 / 4,0	296 / 761 / 199
AZI-WK35XA/O	(800 - 4100)	(1000 - 4200)	A++ / A+	530 / 705 / 280
AZI-WK50XA/I	5300	5400	6,8 / 4,0	315 / 960 / 221
AZI-WK50XA/O	(1300 - 5700)	(1300 - 5500)	A++ / A+	555 / 785 / 300
AZI-WK70XA/I	7300	7300	6,5 / 4,0	328 / 1089 / 227
AZI-WK70XA/O	(1800 - 7400)	(1800 - 8000)	A++ / A+	700 / 900 / 350

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5,3	7,3
Max. visinska razlika [m]	15	20	25
Max. duljina instalacije [m]	25	30	50
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,9

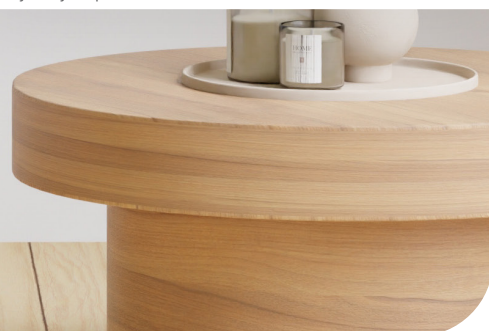

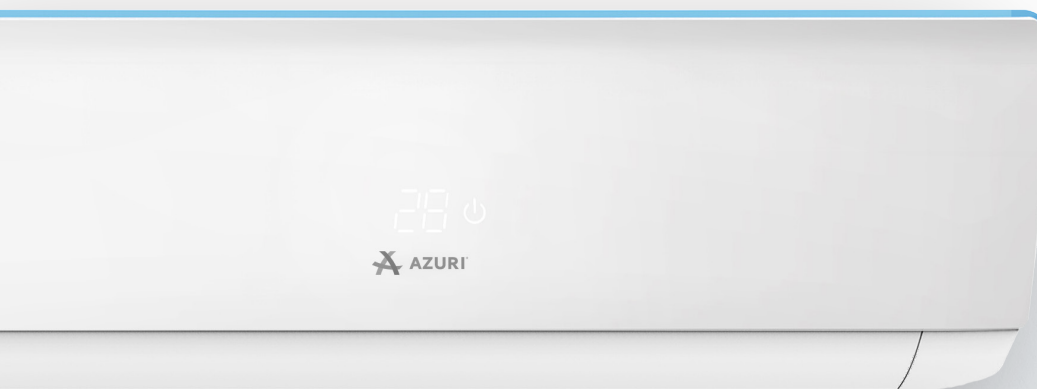

NORA

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza

MODEL	UČINAK (W)		SEER/SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V/Š/D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WE70VE/I	6200	6500	6,8/4,0	300/970/225
AZI-WE70VE/O	(1800-6900)	(1300-7033)	(A++/A+)	555/873/376

C.JEVOVOD	UČINAK (kW)
	6,2
Max. visinska razlika [m]	10
Max. duljina instalacije [m]	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	12,7



CONSOLE

- Wi-Fi sučelje
- 7 brzina ventilatora
- Inteligentno odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Pokretanje pri niskom naponu



A++

R32

-22 ~ 24°C
-15 ~ 43°C

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-FO25VE/I	2700	2900	7,8/4,2	600/700/215
AZI-FO25VE/O	(500-3400)	(600-3650)	A++/A+	555/732/330
AZI-FO35VE/I	3520	3800	7,2/4,1	600/700/215
AZI-FO35VE/O	(800-4400)	(1050-4400)	A++/A+	555/802/350
AZI-FO50VE/I	5200	5330	7,2/4,0	600/700/215
AZI-FO50VE/O	(1200-6200)	(1100-6200)	A++/A+	660/958/402

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



AOLIS+

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJ

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja
- Uključen pribor za montažu




MODEL	UČINAK (W)		EER / COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZO-MP25VB	2600	/	2,6	770/315/395
AZO-MP35VB	3520	3100	2,6/2,6	804/425/395



MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE

DC INVERTER (R32)

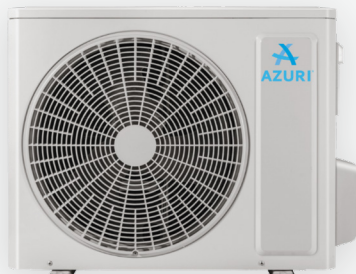

MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR40VC/O	4100 (2050-5000)	4400 (2490-5400)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352
AZI-OR50VC/O	5300 (2140-5800)	5650 (2580-6500)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352

Mogućnost spajanja do 2 unutarnje jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR60VC/O	6100 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 (A++/A+)	660/964/402
AZI-OR70VC/O	7100 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 (A++/A+)	660/964/402

Mogućnost spajanja do 3 unutarnje jedinice




MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR80VC/O	8000 (2300 - 11 000)	9500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 (A++/A+)	660/964/402
AZI-OR100VC/O	10600 (2600-12000)	12000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

Mogućnost spajanja do 4 unutarnje jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR120VC/O	12100 (2600-15200)	13000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

Mogućnost spajanja do 5 unutarnjih jedinica



CJEVOVOD	UČINAK (kW)						
	4,1	5,2	6,1	7,1	8,0	10,6	12,1
Max. visinska razlika [m]	15	15	15	15	15	25	25
Max. duljina instalacije [m]	40	40	60	60	70	80	100
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	4 x Ø9,52	5 x Ø9,52


MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE

DC INVERTER



ZIDNA IZVEDBA

Uključen je bežični daljinski upravljač.

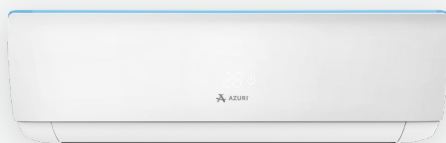

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
Nora			
AZI-WE35VH/I	3200	3400	250/773/185
Midori			
AZI-WN20VA/I	2200	2400	260/708/185
AZI-WN25VA/I	2500	2800	260/708/185
AZI-WN35VA/I	3200	3400	260/783/185
AZI-WN50VA/I	4600	5200	333/943/246

MIDORI	UČINAK (kW)				
	2,2	2,5	3,2	4,6	6,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7

PODNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
AZI-FO25VE/I	2700	2900	600/700/215
AZI-FO35VE/I	3520	3800	600/700/215
AZI-FO50VE/I	5200	5330	600/700/215

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

KAZETNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-CS35VC/I + TF05-A	3500	4000	265/570/570
AZI-CS50VC/I + TF05-A	5000	5500	265/570/570
AZI-CS70VC/I + TF06-A	7000	8000	240/840/840

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5,0	7,0
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88

* Dimenzije maske (35/50): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (70): 950/950/60 mm

KANALSKA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-DR25VB/I	2500	2800	200/700/615
AZI-DR35VB/I	3500	3850	200/700/615
AZI-DR50VB/I	5000	5500	200/900/615

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



Komercijalna serija



AZUTI

SUPER INVERTER - VANJSKE JEDINICE

R32

-20~24°C
-20 ~ 52°C

- mono-split sustav prema kojem se vanjska jedinica može spojiti na različite tipove unutarnjih jedinica, ovisno o zahtjevima interijera
- dvostruki ambijentalni senzor za kontrolu osjetne temperature, čime se vrši precizna regulacija temperature
- niska struja pokretanja, zahvaljujući dizajnu sustava napajanja
- viša učinkovitost zahvaljujući sinosnom DC inverteru kompresora
- veća pouzdanost i jednostavno održavanje zahvaljujući integriranoj PCB ploči
- stabilno grijanje i hlađenje do -20°C vanjske temperature

Ove vanjske jedinice namijenjene su spajanju s dalje navedenim unutarnjim jedinicama.

MODEL VANJSKA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (kW)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
Napajanje: 1 Ph / 220 - 240 V / 50 Hz			
ZUD35W1/NhA-S	3500	4000	553 x 675 x 285
ZUD50W1/NhA-S	5300	5600	555 x 745 x 300
ZUD71W1/NhA-S	7100	8000	660 x 889 x 340
ZUD100W1/NhA-S	10500	11500	820 x 940 x 370
ZUD125W1/NhA-S	12100	13500	820 x 940 x 370
ZUD140W1/NhA-S	13400	15500	820 x 940 x 370
Napajanje: 3 Ph / 380 - 415 V / 50 Hz			
ZUD160W1/NhA-X	16 000	17 000	960 x 990 x 370



AZUTI

UNUTARNJE KAZETNE JEDINICE

- standardna pumpa kondenzata s povećanom visinom dobave do 1000mm
- smanjena buka pri radu ventilatora
- različiti kutevi položaja krilaca u svrhu postizanja boljeg ugođaja tijekom hlađenja i grijanja

Uključen je bežični daljinski upravljač.



MODEL UNUTARNJA KAZETNA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (W)		STANDARDNA OPREMA
	HLADENJE	GRIJANJE	
AUD35T1/A-S + TF05-A	3500	4000	Pumpa kond. Maska: 620x620x47,5 mm
AUD50T1/A1-S + TF05-A	5000	5600	
AUD71T2/A-S + TF06-A	7100	8000	
AUD100T2/A-S + TF06-A	10500	11500	Pumpa kond. Maska: 950x950x52 mm
AUD125T2/A-S + TF06-A	12100	13500	
AUD140T2/A-S + TF06-A	13400	15500	

UNUTARNJE KANALSKE JEDINICE

- dotok svježeg zraka i regulacija zračnih ventila poboljšavaju kvalitetu zraka u prostoru
- fleksibilni ulazni / izlazni otvori za zrak te izlazni otvor odvoda kondenzata s obzirom na različite instalacijske zahtjeve
- poboljšani dizajn zračnog kanala poboljšava izvedbu uređaja i smanjuje buku pri radu

Uključen je žičani daljinski upravljač.

MODEL UNUTARNJA KANALSKA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (W)		STANDARDNA OPREMA
	HLADENJE	GRIJANJE	
Napajanje: 1Ph / 220 - 240 V / 50 Hz			
AUD35PS1/A-S	3500	4000	Pumpa kond. ESP = 0/60 Pa
AUD50PS1/A-S	5300	5600	
AUD71PHS2/A-S	7100	8000	Pumpa kond. ESP = 0/160 Pa
AUD100PHS2/A-S	10500	11500	Pumpa kond. ESP = 0/160 Pa
AUD125PHS2/A-S	12100	13500	
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz			
AUD160PHS2/A-S	16000	17000	Pumpa kond. ESP = 0/200 Pa





Dizalice topline






NOVO!

VEZURI V

MONOBLOC TS

DIZALICE TOPLINE
ZRAK-VODA



ZA UČINKOVITO GRIJANJE,
HLAĐENJE I PRIPREMU
POTROŠNE TOPLE VODE
DO 80 °C.

- Rashladno sredstvo R290
- Mogućnost Wi Fi upravljanja
- Niska razina buke do 40 dB(A)
- Moderan LCD zaslon s ugrađenim temperaturnim senzorima i USB sučeljem.
- Zonsko upravljanje za različite temperaturne potrebe




MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W18 A35/W7	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W45 A7/W35		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ4.0Pd/NpG4-E	4500 / 4500	4500 / 4500	3,75 / 5,65	5,2 / 4,1
AZI-CQ6.0Pd/NpG4-E	6 200 / 6 100	6 200 / 6 100	5,2 / 3,2	5,0 / 3,9
AZI-CQ8.0Pd/NpG4-E	8 300 / 7 500	8 400 / 8 200	5,2 / 3,2	5,0 / 3,9
AZI-CQ10Pd/NpG4-E	10 000 / 8 900	10 000 / 10 000	4,8 / 3,05	4,75 / 3,7
AZI-CQ12Pd/NpG4-E	12 000 / 11 600	12 000 / 12 000	4,6 / 3,15	4,95 / 3,8
AZI-CQ14Pd/NpG4-E	14 000 / 12 800	14 000 / 14 000	4,3 / 2,95	4,7 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NpG4-E	15 500 / 14 000	15 500 / 15 000	4,4 / 2,85	4,7 / 3,75
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ8.0Pd/NpG4-M	8 300 / 7 500	8 400 / 8 200	5,2 / 3,2	5,0 / 3,9
AZI-CQ10Pd/NpG4-M	10 000 / 8 900	10 000 / 10 000	4,8 / 3,05	4,75 / 3,7
AZI-CQ12Pd/NpG4-M	12 000 / 11 600	12 000 / 12 000	4,6 / 3,15	4,95 / 3,8
AZI-CQ14Pd/NpG4-M	14 000 / 12 800	14 000 / 14 000	4,3 / 2,95	4,7 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NpG4-M	15 500 / 14 000	15 500 / 15 000	4,4 / 2,85	4,7 / 3,75



VEZURI IV

MONOBLOCK

DIZALICE TOPLINE
ZRAK-VODA



ZA UČINKOVITO GRIJANJE,
HLAĐENJE I PRIPREMU
POTROŠNE TOPLE VODE
DO 65 °C.

- Pouzdan i učinkovit rad zahvaljujući kvalitetnim komponentama i naprednoj tehnologiji
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja





MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W18 A35/W7	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W45 A7/W35		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ6.0Pd/NhG4-E	5 700 / 6 500	6 000 / 6 800	5,1 / 3,25	5,4 / 4,1
AZI-CQ8.0Pd/NhG4-E	7 400 / 8 300	8 200 / 8 300	5,32 / 3,7	5,32 / 4,36
AZI-CQ10Pd/NhG4-E	9 000 / 10 200	10 200 / 10 200	5,1 / 3,4	5,05 / 4,08
AZI-CQ12Pd/NhG4-E	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	4,9 / 3,1	4,94 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-E	13 300 / 13 700	14 200 / 14 200	4,57 / 2,8	4,75 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-E	13 800 / 15 500	15 700 / 16 200	4,31 / 2,71	4,55 / 3,61
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ10Pd/NhG4-M	9 100 / 10 200	10 200 / 10 200	4,79 / 3,25	4,95 / 3,92
AZI-CQ12Pd/NhG4-M	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	4,6 / 3,1	4,82 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-M	13 300 / 13 900	14 200 / 14 200	4,19 / 2,8	4,6 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-M	13 800 / 15 400	15 700 / 16 200	3,8 / 2,71	4,4 / 3,61



VEZURI IV

DIZALICE TOPLINE
ZRAK-VODA

MONOBLOCK MAX



ZA UČINKOVITO GRIJANJE,
HLAĐENJE I PRIPREMU
POTROŠNE TOPLE VODE
DO 65 °C.

- Pouzdan i učinkovit rad zahvaljujući kvalitetnim komponentama i naprednoj tehnologiji
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja



MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W18 A35/W7	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W45 A7/W35		
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ18Pd/NhA-M	18 500 / 17 500	18 000 / 18 000	4,8 / 3,1	4,8 / 3,6
AZI-CQ22Pd/NhA-M	23 000 / 21 000	22 000 / 22 000	4,7 / 3,0	4,5 / 3,5
AZI-CQ26Pd/NhA-M	27 000 / 26 000	26 000 / 26 000	4,4 / 2,8	4,35 / 3,4
AZI-CQ30Pd/NhA-M	31 000 / 30 000	30 000 / 30 000	4,1 / 2,6	4,35 / 3,4



VEZURI IV

SPLIT TYPE

DIZALICE TOPLINE
ZRAK-VODA



- Vezuri Split izvedba se sastoji od vanjske jedinice i unutarnje jedinice (hidroboxa)
- Omogućuje grijanje i hlađenje prostora te pripremu potrošne tople vode do 65°C.
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja





MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W18 A35/W7	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	6 500 / 6 200	6 200 / 6 000	5,4 / 3,35	5,25 / 4,00
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E (I)				
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	8 400 / 7 300	8 300 / 8 200	5,20 / 3,40	5,30 / 3,95
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E (I)				
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (O)	10 200 / 8 700	10 200 / 10 000	4,95 / 3,2	5,0 / 3,9
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (I)				
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (O)	12 200 / 11 100	11 700 / 12 500	3,89 / 2,9	4,91 / 3,84
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (I)				
AZI-CQ14Pd/NhH3-E (O)	13 500 / 11 900	14 200 / 13 900	3,57 / 2,77	4,77 / 3,74
AZI-CQ14Pd/NhH3-E (I)				
AZI-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	14 900 / 13 500	16 000 / 16 000	3,7 / 2,65	4,55 / 3,65
AZI-CQ16Pd/NhH3-E (I)				
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	14 900 / 13 500	16 000 / 16 000	3,6 / 2,65	4,6 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhH3-M (I)				



VEZURI IV



ALL IN ONE

DIZALICE TOPLINE
ZRAK-VODA



- Vezuri IV All in One izvedba se sastoji od tri dijela: vanjske jedinice, hidrauličkog modula i spremnika tople vode volumena 190 l.
- Idealni za instalaciju u malim prostorima koji trebaju vrlo kompaktne elemente.
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Grijanje i hlađenje prostora te priprema potrošne tople vode do 65 °C.
- Mogućnost Wi Fi upravljanja

MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W18 A35/W7	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)	4 500 / 4 200	4 300 / 4 200	5,6 / 3,55	5,45 / 4,00
AZI-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)				
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)	6 500 / 6 200	6 200 / 6 000	5,4/ 3,35	5,25 / 4,00
AZI-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)				
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)	8 400 / 7 300	8 300 / 8 200	5,20/ 3,40	5,30 / 3,95
AZI-CQ8.0PdG/NhH3-E(I)				
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (O)	10 200 / 8 700	10 200 / 10 000	4,95 / 3,2	5,0 / 3,9
AZI-CQ10PdG/NhH3-E (I)				
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (O)	12 200 / 11 100	11 700 / 12 500	3,89 / 2,9	4,91 / 3,84
AZI-CQ12PdG/NhH3-E (I)				
AZI-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	14 900 / 13 500	16 000 / 16 000	3,7 / 2,65	4,55 / 3,65
AZI-CQ16PdG/NhH3-E (I)				
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	14 900 / 13 500	16 000 / 16 000	3,6 / 2,65	4,6 / 3,7
AZI-CQ16PdG/NhH3-M (I)				

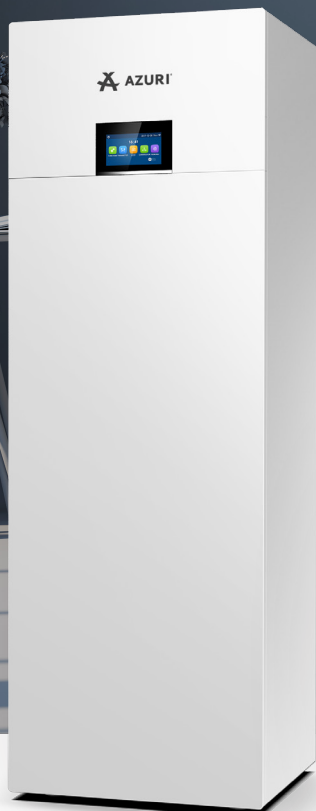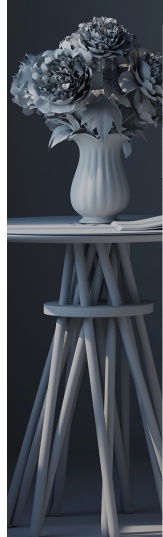

Bazenske dizalice topline



NOVO!

- Opremljena je titanskim izmjenjivačem topline koji ima izvrsnu antikorozivnu zaštitu, osiguravajući dugotrajan rad bez potrebe za čestim intervencijama održavanja
- Temperatura vode može se održavati u rasponu od 26°C - 30°C za standardne bazene, dok se za SPA sustave voda može zagrijati do 40°C
- WiFi
- Tajmer
- Funkcija uštede energije
- Brzo zagrijavanje
- Tihi način rada

MODEL	UČINAK (W)			DIMENZIJE H/W/D (MM)
	HLADENJE / EER A35/W30	GRIJANJE / COP A27/W26, VLAŽNOST 80%	GRIJANJE / COP A15/W26, VLAŽNOST 70%	
AZI-CP11Pd/NhA-K	4,3 / 3,2	2,2~11,8 / 13,0~5,8	2,0~8,8 / 6,3~4,5	554*980*376
AZI-CP18Pd/NhA-K	7,8 / 4,0	5,5~18,8 / 11,0~5,2	3,0~15,1 / 6,0~4,0	660*1100*402

*AZI-CP11Pd/NhA-K - za bazene max volumena 75 m³

*AZI-CP18Pd/NhA-K - za bazene max volumena 95 m³

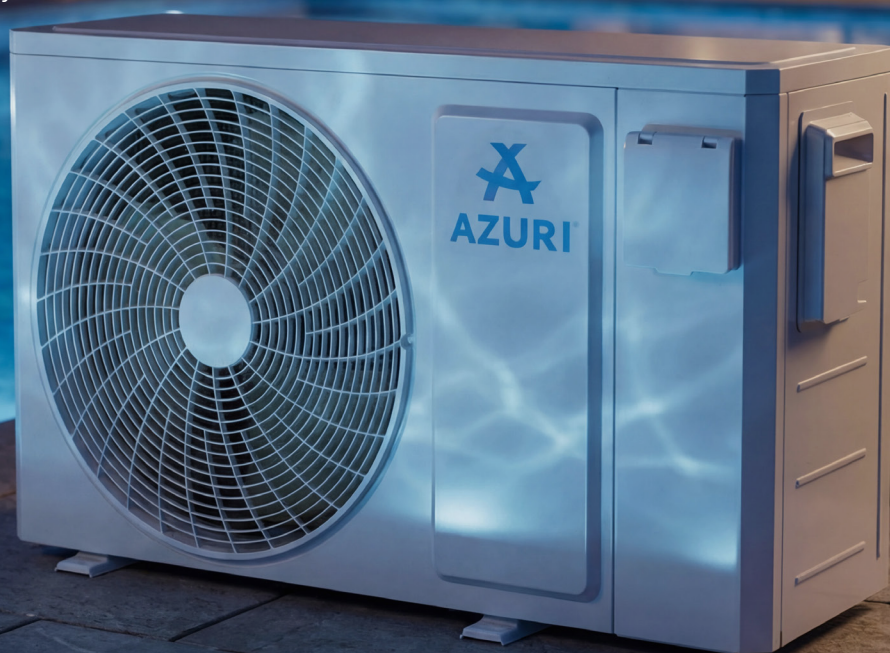



Tehnički podaci



TABLICE KOMBINACIJE ZA MULTI-SPLIT

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)
(KÓD) UNUTARNJE JEDINICE	
7k	2,10 / 2,60
9k	2,60 / 2,80
12k	3,50 / 3,80
18k	5,30 / 5,80
24k	7,10 / 8,00

AZI-OR40VC	
Dvije jedinice	
07+07	09+09
07+09	09+12
07+12	

AZI-OR50VC	
Dvije jedinice	
07+07	09+09
07+09	09+12
07+12	12+12

AZI-OR60VC			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
07+07	09+09	07+07+07	07+12+12
07+09	09+12	07+07+09	09+09+09
07+12	09+18	07+07+12	09+09+12
07+18	12+12	07+09+09	
	12+18	07+09+12	

AZI-OR70VC			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
07+07	09+09	07+07+07	09+09+09
07+09	09+12	07+07+09	09+09+12
07+12	09+18	07+07+12	09+09+18
07+18	12+12	07+07+18	09+12+12
	12+18	07+09+09	12+12+12
	18+18	07+09+12	
-	-	07+09+18	
-	-	07+12+12	

AZI-OR80VC				
Dvije jedinice	Tri jedinice		Četiri jedinice	
7k+7k	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09
7k+12k	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12
9k+9k	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+12+12
9k+18k	07+07+18	09+12+12	07+07+07+18	09+09+09+09
12k+18k	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	09+09+09+12
-	07+09+12	12+12+12	07+07+09+12	09+09+12+12
-	07+09+18	12+12+18	07+07+12+12	07+07+09+18
-	07+12+12		-	-
-	07+12+18		-	-
-			-	-

AZI-OR100VC						
Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice	
07+12	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
07+18	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12
07+24	12+24	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+09+18	09+09+09+18
09+09	18+18	07+07+18	09+09+24	07+07+07+18	07+09+09+24	09+09+09+24
09+12	18+24	07+07+24	09+12+12	07+07+07+24	07+09+12+12	09+09+12+12
09+18	24+24	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	07+09+12+18	09+09+12+18
09+24		07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	07+09+12+24	09+09+12+24
		07+09+18	09+18+18	07+07+09+18	07+09+18+18	09+09+18+18
		07+09+24	09+18+24	07+07+09+24	07+12+12+12	09+12+12+12
		07+12+12	12+12+12	07+07+12+12	07+12+12+18	09+12+12+18
		07+12+18	12+12+18	07+07+12+18		12+12+12+12
		07+12+24	12+12+24	07+07+12+24		12+12+12+18
		07+18+18	12+18+18	07+07+18+18		
		07+18+24	18+18+24			

AZI-OR120VC						
Dvije jedinice	Tri jedinice		Četiri jedinice		Pet jedinice	
07+18	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+18+18	07+07+07+07+07	07+09+09+09+09
07+24	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+18+24	07+07+07+07+09	07+09+09+09+12
09+12	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+12+12+12	07+07+07+07+12	07+09+09+09+18
09+18	07+07+18	09+09+24	07+07+07+18	07+12+12+18	07+07+07+07+18	07+09+09+09+24
09+24	07+07+24	09+12+12	07+07+07+24	07+12+12+24	07+07+07+07+24	07+09+09+12+12
12+12	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	07+12+18+18	07+07+07+09+09	07+09+09+12+18
12+18	07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	07+12+18+24	07+07+07+09+12	07+09+09+12+24
	07+09+18	09+18+18	07+07+09+18	07+18+18+18	07+07+07+09+18	07+09+09+18+18
12+24	07+09+24	09+18+24	07+07+09+24	09+09+09+09	07+07+07+09+24	07+09+12+12+12
18+18	07+12+12	09+24+24	07+07+12+12	09+09+09+12	07+07+07+12+12	07+09+12+12+18
18+24	07+12+18	12+12+12	07+07+12+18	09+09+09+18	07+07+07+12+18	07+12+12+12+12
24+24	07+12+24	12+12+18	07+07+12+24	09+09+09+24	07+07+07+12+24	07+12+12+12+18
	07+18+18	12+12+24	07+07+18+18	09+09+12+12	07+07+07+18+18	09+09+09+09+09
	07+18+24	12+18+18	07+07+18+24	09+09+12+18	07+07+07+18+24	09+09+09+09+12
	07+24+24	12+18+24	07+07+24+24	09+09+12+24	07+07+09+09+09	09+09+09+09+18
		12+24+24	07+09+09+09	09+09+18+18	07+07+09+09+12	09+09+09+09+24
		18+18+18	07+09+09+12	09+09+18+24	07+07+09+09+18	09+09+09+12+12
		18+18+24	07+09+09+18	09+12+12+12	07+07+09+09+24	09+09+09+12+18
			07+09+09+24	09+12+12+18	07+07+09+12+12	09+09+09+12+24
			07+09+12+12	09+12+12+24	07+07+09+12+18	09+09+09+18+18
			07+09+12+18	09+18+18+18	07+07+09+12+24	09+09+12+12+12
			07+09+12+24	12+12+12+12	07+07+09+18+18	09+09+12+12+18
				12+12+12+18	07+07+12+12+12	09+12+12+12+12
				12+12+12+24	07+07+12+12+18	09+12+12+12+18
				12+12+18+18	07+07+12+12+24	12+12+12+12+12
					07+07+12+18+18	

PODACI ZA MONTAŽU

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
ARIES (R32)								
AZI-WK25XA	2,70 / 3,00	6,35 / 9,52	480 mm	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,0 mm ²	25 / 15	5 m	20 g/m
AZI-WK35XA	3,50 / 3,80	6,35 / 9,52	480 mm	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,0 mm ²	25 / 15	5 m	20 g/m
AZI-WK50XA	5,40 / 5,60	6,35 / 12,7	545 mm	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	30 / 20	5 m	25 g/m
AZI-WK70XA	7,30 / 7,30	6,35 / 15,88	630 mm	3 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	50 / 25	5 m	30 g/m
SUPRA (R32)								
AZI-WO25VG	2,70 / 3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WO35VG	3,51 / 3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
AZI-WO50VG	5,20 / 5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
NATURALUX (R32)								
AZI-WM25VA	2,7 / 3,0	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
AZI-WM35VA	3,51 / 3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
AZI-WM50VA	5,3 / 5,6	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
AZI-WM70VA	7,1 / 7,8	6,35 / 15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
AZI-WM25VB	2,7/3,0	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WM35VB	3,5/3,8	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
NORA (R32)								
AZI-WE70VE	6,15 / 6,45	6,35 / 15,88	560 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	25 / 10	5 m	40 g/m
MIDORI (R32)								
AZI-WN20VA	2,2 / 2,4	6,35 / 9,52	430 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WN25VA	2,5 / 2,8	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WN35VA	3,2 / 3,4	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WN50VA	4,6 / 5,2	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WN70VA	6,2 / 6,5	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
CONSOLE (R32)								
AZI-FO25VE	2,70 / 2,90	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-FO35VE	3,52 / 3,80	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
AZI-FO50VE	5,20 / 5,33	6,35 / 12,7	570 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
MULTI SPLIT VANJSKE (R32)								
AZI-OR40VC/O	4,10 / 4,40	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10m	20 g/m
AZI-OR50VC/O	5,30 / 5,65	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10m	20 g/m
AZI-OR60VC/O	6,10 / 6,50	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30m	20 g/m
AZI-OR70VC/O	7,10 / 8,60	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30m	20 g/m
AZI-OR80VC/O	8,00 / 9,50	4x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	70m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40m	20 g/m
AZI-OR100VC/O	10,60 / 12,00	4x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	80m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
AZI-OR120VC/O	12,10 / 13,00	5x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	100m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	50 m	20 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
AZUTI - VANJSKE JEDINICE (R32)								
ZUD35W1/NhA-S	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	550 mm	3 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	30 / 15	5 m	16 g/m
ZUD50W1/NhA-S	5,0 / 5,5	6,35 / 12,7	550 mm	3 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	35 / 20	5 m	16 g/m
ZUD71W1/NhA-S	7,0 / 8,0	9,52 / 15.88	560 mm	3 x 2,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	50 / 25	5 m	40 g/m
ZUD100W1/NhA-S	10,0 / 12,0	9,52 / 15.88	610 mm	3 x 4,0 mm ²	2 x 0,75 mm ²	65 / 30	5 m	40 g/m
ZUD125W1/NhA-S	12,1 / 13,5	9,52 / 15.88	610 mm	3 x 4,0 mm ²	2 x 0,75 mm ²	75 / 30	5 m	40 g/m
ZUD160W1/NhA-X	16,0 / 17,0	9,52 / 15.88	572 mm	5 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	75 / 30	9,5 m	40 g/m

Sve izvedbe unutarnjih jedinica serije AZUTI (kanalska, kazetna, podno-podstropna), zahtijevaju vlastito napajanje 3 x 1,0 mm², kao i vanjske što je prikazano u tablici iznad, a međuveza između vanjske i unutarnje jedinice je uvijek 2 x 0,75 mm².

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI IV - (R32) ALL IN ONE * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)	(4,5 / 4,2) / (4,3 / 4,2)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	20 A			
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	(6,5 / 6,2) / (6,2 / 6,0)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ6.0PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	20 A			
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	(8,4 / 7,3) / (8,3 / 8,2)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ8.0PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (O)	(10,2 / 8,7) / (10,2 / 10,0)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ10PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (O)	(12,2 / 11,1) / (11,7 / 12,5)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ12PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	(14,9 / 13,5) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	3 x 6 mm2	PPOO	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	(14,9 / 13,5) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	5 x 2,5 mm2	PPOO	16 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16PdG/NhH3-M (I)			-	5 x 4 mm2	5x1,5 mm2	20 A			
VEZURI IV - (R32) SPLIT TYPE * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ4.0Pd/NhH3-E (O)	(4,5 / 4,2) / (4,3 / 4,2)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ4.0Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	20 A			
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	(6,5 / 6,2) / (6,2 / 6,0)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ6.0Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	20 A			
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	(8,4 / 7,3) / (8,3 / 8,2)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ8.0Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (O)	(10,2 / 8,7) / (10,2 / 10,0)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ10Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (O)	(12,2 / 11,1) / (11,7 / 12,5)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ12Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ14Pd/NhH3-E (O)	(13,5 / 11,9) / (14,2 / 13,9)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ14Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	(14,9 / 13,5) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	3 x 6 mm2	PPOO	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2	5x1,5 mm2	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	(14,9 / 13,5) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	5 x 2,5 mm2	PPOO	16 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16Pd/NhH3-M (I)			-	5 x 4 mm2	5x1,5 mm2	20 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI IV - MONOBLOCK VANJSKE JEDINICE (R32)									
AZI-CQ6.0Pd/NhG4-E	(6,5 / 5,7) / (6,0 / 6,8)	-	1063 mm	3 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
AZI-CQ8.0Pd/NhG4-E	(8,3 / 7,4) / (8,2 / 8,3)	-	1120 mm	3 x 4 mm ²	-	32 A	-	-	-
AZI-CQ10Pd/NhG4-E	(10,2 / 9,0) / (10,2 / 10,2)	-	1120 mm	3 x 4 mm ²	-	32 A	-	-	-
AZI-CQ12Pd/NhG4-E	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
AZI-CQ14Pd/NhG4-E	(13,7 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
AZI-CQ16Pd/NhG4-E	(15,5 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
AZI-CQ10Pd/NhG4-M	(10,2 / 9,1) / (10,2 / 10,2)	-	1120 mm	5 x 1,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
AZI-CQ12Pd/NhG4-M	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
AZI-CQ14Pd/NhG4-M	(13,9 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
AZI-CQ16Pd/NhG4-M	(15,4 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
VEZURI IV - MONOBLOC MAX (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ18Pd/NhA-M	(17,5 / 18,5) / (18,0 / 18,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 4 mm ²	-	25 A	-	-	-
AZI-CQ22Pd/NhA-M	(21,0 / 23,0) / (22,0 / 22,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 4 mm ²	-	25 A	-	-	-
AZI-CQ26Pd/NhA-M	(26,0 / 27,0) / (26,0 / 26,0)	ø34,9 mm (1 3/8")	-	5 x 6 mm ²	-	32 A	-	-	-
AZI-CQ30Pd/NhA-M	(30,0 / 31,0) / (30,0 / 30,0)	ø34,9 mm (1 3/8")	-	5 x 6 mm ²	-	32 A	-	-	-
VEZURI V - MONOBLOC TS (R290) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ4.0Pd/NpG4-E	(4,5 / 4,5) / (4,5 / 4,5)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ6.0Pd/NpG4-E	(6,1 / 6,2) / (4,5 / 4,5)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ8.0Pd/NpG4-E	(7,5 / 8,3) / (8,4 / 8,2)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 4 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ10Pd/NpG4-E	(8,9 / 10,0) / (10,0 / 10,0)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 4 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ12Pd/NpG4-E	(11,6 / 12,0) / (12,0 / 12,0)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 6 mm ²		40 A	-	-	-
AZI-CQ14Pd/NpG4-E	(12,8 / 14,0) / (14,0 / 14,0)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 6 mm ²		40 A	-	-	-
AZI-CQ16Pd/NpG4-E	(14,0 / 15,5) / (15,5 / 15,0)	ø28 mm (1 1/10")		3 x 6 mm ²		40 A	-	-	-
AZI-CQ8.0Pd/NpG4-M	(7,5 / 8,3) / (8,4 / 8,2)	ø28 mm (1 1/10")		5 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ10Pd/NpG4-M	(8,9 / 10,0) / (10,0 / 10,0)	ø28 mm (1 1/10")		5 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ12Pd/NpG4-M	(11,6 / 12,0) / (12,0 / 12,0)	ø28 mm (1 1/10")		5 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ14Pd/NpG4-M	(12,8 / 14,0) / (14,0 / 14,0)	ø28 mm (1 1/10")		5 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
AZI-CQ16Pd/NpG4-M	(14,0 / 15,5) / (15,5 / 15,0)	ø28 mm (1 1/10")		5 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-
BAZENSKE DIZALICE TOPLINE * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35/W30) / Grijanje (A27/W26)									
AZI-CP11Pd/NhA-K	4,3 / (2,2~11,8)	Hidraulički priključak PVC 50/50	528 mm	3 x 2,5 mm ²		20 A	-	-	-
AZI-CP18Pd/NhA-K	7,8 / (5,5~18,8)		570 mm	3 x 2,5 mm ²		25 A	-	-	-

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.



GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

Ostvarite dodatne **2 godine jamstva** uz registraciju uređaja na:

<https://deltron.hr/produljeno-jamstvo/>

DISTRIBUTER

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DELTRON.HR

DIGITALNA VERZIJA

