



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

KATALOG KUĆNE SERIJE



Život ispunjen opuštajućom klimom.

2026.

Nordic Airy

UČINKOVITO
GRIJANJE
DO -30°C

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- Samodijagnoza
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Grijač vanjske jedinice
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- UV-C UV svjetlo za sterilizaciju
- Pogodan za izrazito duge instalacije

NOVO!

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWH12AVDXE-K6DNA1A/I	3520	3810	9,8/5,3	347/970/257
GWH12AVDXE-K6DNA1A/O	(500-5100)	(800-6000)	A+++ / A+++	561/873/376
GWH18AVDXF-S6DNA1D/I	5300	5600	8,5/4,4	347/970/257
GWH18AVDXF-S6DNA1D/O	(1000-7800)	(1550-8800)	A+++ / A+	660/958/402

CJEVOVOD	UČINAK (kW)	
	3,52	5,3
Max. visinska razlika [m]	25	25
Max. duljina instalacije [m]	40	40
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	15,88



-30 ~ 24°C
-18 ~ 54°C
model GWH12AVDXE



-30 ~ 30°C
-18 ~ 50°C
model GWH18AVDXF



A+++



R32

23dB(A)



Airy

PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- Samodijagnoza
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Grijač vanjske jedinice
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- UV-C UV svjetlo za sterilizaciju
- Neprekidno grijanje do 10h



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
Bijeli				
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376
GWH24AVEXF-K6DNA1A/I	7100	7800	8,5/4,6	347/1110/257
GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	(1000-8900)	(1500-9500)	A+++ / A++	660/958/402
Sivi				
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376
Crni				
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376

19 dB(A)



A+++



R32

 -25 ~ 30°C
-15 ~ 50°C



CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88



- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- Grijač vanjske jedinice
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- I-Feel funkcija
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Samočišćenje

G Time


NAJTIŠI U KLASI



NOVO!

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWH12BCCXD-K6DNA1D/I	3500	3800	8,5/4,8	276/886/209
GWH12AWCXD-K6DNA1D/O	(900-4300)	(900-4700)	A+++ / A++	555/802/350

CJEVOVOD	UČINAK (kW)
	3,5
Max. visinska razlika [m]	10
Max. duljina instalacije [m]	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52

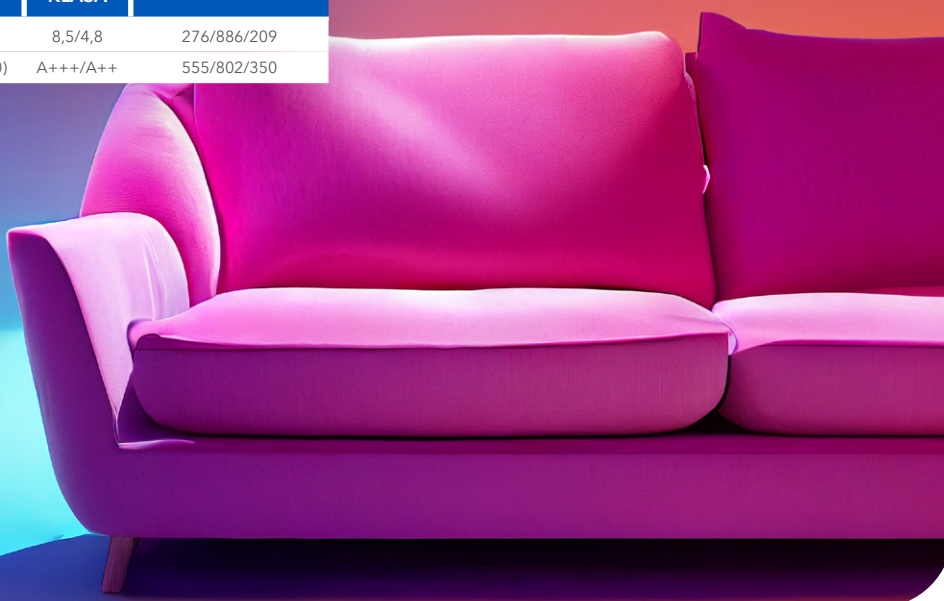



Cosmo


REGULAR


VIŠOKA
UČINKOVITOST
U GRIJANJU

- Wi-fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-feel funkcija
- Samodijagnoza
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold plasma filter za ioniziranje zraka
- Grijač vanjske jedinice
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWH09AWCXB-K6DNA1G/I	2700	3000	8,5/4,6	276/867/206
GWH09ACCXB-K6DNA1G/O	(800-3600)	(900-3800)	A+++ / A++	555/732/330
GWH12AWCXD-K6DNA1D/I	3510	3810	8,5/4,8	276/867/206
GWH12AWCXD-K6DNA1D/O	(900-4300)	(900-4700)	A+++ / A++	555/732/330
GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	5300	5600	7,3/4,2	333/978/248
GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	(1000-6400)	(1200-6800)	A++ / A+	555/802/350
GWH24AWEXF-K6DNA1A/I	7100	7800	7,0/4,2	333/1116/248
GWH24AFE-K6DNA2I/O	(2000-8850)	(1800-9450)	A++ / A+	660/958/402

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,51	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

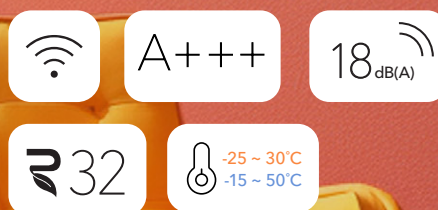

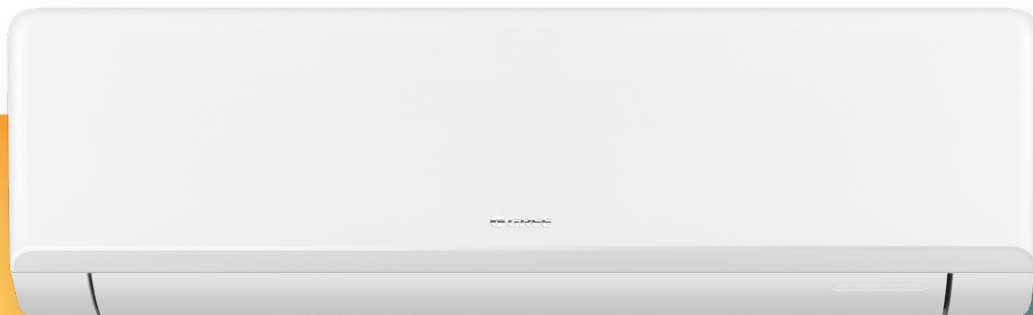


- Wi-fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-feel funkcija
- Samodijagnoza
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)

Cosmo

ECONOMICAL

UČINKOVITOST I POUZDANOST


MODEL	UČINAK (W)		SEER/SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V/Š/D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWH09AWAXB-K6DNA3B/I	2500	2800	6,6/4,1	260/735/190
GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	(500-3250)	(500-3700)	A++/A+	555/732/330
GWH12AWBXB-K6DNA1D/I	3200	3400	6,1/4,0	260/810/190
GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	(900-3600)	(900-4000)	A++/A+	555/732/330
GWH18AWDXB-K6DNA3A/I	4600	5200	7,2/4,0	333/978/248
GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	(1000-5400)	(750-5800)	A++/A+	555/732/330
GWH24AWDXE-K6DNA3A/I	6200	6500	6,8/4,0	333/978/248
GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	(1800-6900)	(1300-7910)	A++/A+	555/873/376

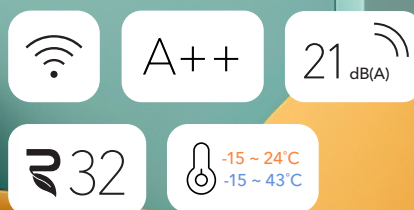

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7

Console

- Wi-fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-feel funkcija
- Cold plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Grijač vanjske jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700	2900	7,8/4,2	600/700/215
GEH09AAXB-K6DNA1A/O	(500-3400)	(600-3650)	A++/A+	555/732/330
GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520	3800	7,2/4,1	600/700/215
GEH12AAXD-K6DNA1A/O	(800-4400)	(1050-4400)	A++/A+	555/802/350
GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200	5330	7,2/4,0	600/700/215
GEH18AAXF-K6DNA1A/O	(1200-6200)	(1100-6200)	A++/A+	660/958/402

CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



- Mogućnost upravljanja putem WiFi sučelja
- 3 u 1 : hlađenje, odvlaživanje i ventilacija
- Noćni način rada
- Timer

Aovia

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJ

Održite Vaš dom ugodnim tijekom cijele godine s ovim jedinstvenim klima uređajima. Odlikuje ih visoka učinkovitost i tihi rad.



MODEL	UČINAK (W)		EER / COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE		
GPC09AP-K5NNA1D	2600	/	2,6/-	770/315/395



Mona

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJ

Održite Vaš dom ugodnim tijekom cijele godine s ovim jedinstvenim klima uređajima. Odlikuje ih visoka učinkovitost i tihi rad.



- Mogućnost upravljanja putem WiFi sučelja
- Pribor za montažu
- 3 u 1 : hlađenje, grijanje i odvlaživanje
- Samodijagnoza
- Timer

MODEL	UČINAK (W)		EER / COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GPH12AO-K5NNA1D	3500	3500	2,6/3,1	835/405/385



Izuzetno praktični odvlaživači zraka, malenih dimenzija s vrlo modernim izgledom. Uz elegantan dizajn, ovi odvlaživači ujedno imaju preglednu upravljačku ploču.

- Zaštita od istjecanja vode
- Filteri za pročišćivanje zraka
- Zaslon za postotak vlage

Aovia

ODVLAŽIVAČ

MODEL	KAPACITET ODVLAŽIVANJA	APSORBITRANA SNAGA [W]	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
GDN16BE	9,6 [l/dan]	315	482/352/240
GDN20BE	12 [l/dan]	350	482/352/240
GDN24BE	12,2 [l/dan]	355	490/352/240




MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE

DC INVERTER (R32) / FREE MATCH ČETVIRTE GENERACIJE




MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWHD(14)NK6OO	4100 (2050-5000)	4400 (2490-5400)	7,2/4,2 (A++/A+)	550/822/352
GWHD(18)NK6OO	5300 (2140-5800)	5650 (2580-6500)	7,2/4,2 (A++/A+)	550/822/352


MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWHD(21)NK6OO	6100 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 A++/A+	660/964/402
GWHD(24)NK6OO	7100 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 A++/A+	660/964/402



MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3
UNUTARNJE JEDINICE



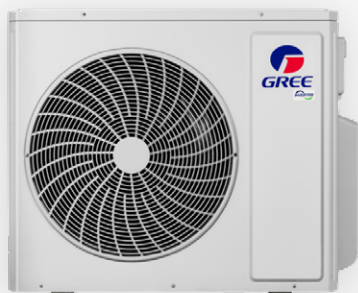


MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE v / š / d (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWHD(28)NK6OO	8000 (2300 - 11000)	9500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 A++/A+	660/964/402
GWHD(36)NK6OO	10600 (2600-12000)	12000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4
UNUTARNJE JEDINICE

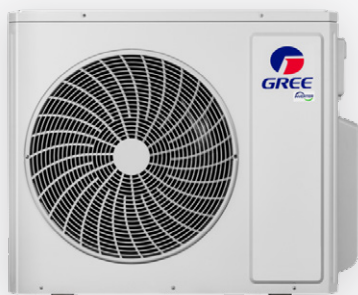

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE v / š / d (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
GWHD(42)NK6OO	12100 (2600-15200)	13000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5
UNUTARNJIH JEDINICA



CJEVOVOD	UČINAK (kW)						
	4,1	5,3	6,1	7,1	8,0	10,6	12,1
Max. visinska razlika [m]	15	15	15	15	15	25	25
Max. duljina instalacije [m]	40	40	60	60	70	80	100
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	4 x Ø9,52	5 x Ø9,52

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE

DC INVERTER

ZIDNA IZVEDBA



FAIRY


COSMO
REGULAR


AIRY



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/Š/D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
Fairy bijeli			
GWH12ACC-K6DNA1F/I	3500	3670	294/889/212
GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200	5300	307/1013/221
Cosmo regular			
GWH05AWAXA-K6DNA1A/I	1500	2100	260/735/190
GWH09AWCXB-K6DNA1A/I	2700	3000	276/867/206
GWH12AWCXB-K6DNA1A/I	3510	3810	276/867/206
GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	5300	5600	333/978/248
Airy bijeli			
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	292/907/200
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	347/970/257
Airy srebrni			
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	292/907/200
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	347/970/257
Airy crni			
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	292/907/200
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	292/907/200
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	347/970/257

FAIRY	UČINAK (kW)	
	3,5	5,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7

COSMO REGULAR	UČINAK (kW)			
	1,5	2,7	3,51	5,3
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	

AIRY	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,3	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

PODNA IZVEDBA

Uključen je bežični
daljinski upravljač.



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700	2900	600/700/215
GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520	3800	600/700/215
GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200	5330	600/700/215

CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

KAZETNA IZVEDBA



Uključen je bežični
daljinski upravljač.

* Dimenzije maske (12/18): 620x620x47,5 mm

* Dimenzije maske (24): 950x950x52 mm

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE	
GKH(12)EB-K6DNA5A/I + TF05	3500	4000	265/570/570*
GKH(18)EB-K6DNA5A/I + TF05	5000	5500	265/570/570*
GKH(24)EC-K6DNA6A/I + TF06	7000	8000	240/840/840**

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5	7
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88

KANALSKA IZVEDBA



Uključen je žičani
daljinski upravljač.

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE	
GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650	2800	200/710/450
GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500	4000	200/710/450
GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000	5500	200/1010/450
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7100	8000	200/1100/615

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,65	3,5	5,0	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

TABLICE KOMBINACIJE ZA MULTI-SPLIT

GWHD(14)NK6OO	
Dvije jedinice	
07+07	09+09
07+09	09+12
07+12	

GWHD(18)NK6OO	
Dvije jedinice	
07+07	09+09
07+09	09+12
07+12	12+12

GWHD(21)NK6OO			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
07+07	09+09	07+07+07	07+12+12
07+09	09+12	07+07+09	09+09+09
07+12	09+18	07+07+12	09+09+12
07+18	12+12	07+09+09	
	12+18	07+09+12	

GWHD(24)NK6OO			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
07+07	09+09	07+07+07	09+09+09
07+09	09+12	07+07+09	09+09+12
07+12	09+18	07+07+12	09+09+18
07+18	12+12	07+07+18	09+12+12
	12+18	07+09+09	12+12+12
	18+18	07+09+12	
-	-	07+09+18	
-	-	07+12+12	

GWHD(28)NK6OO				
Dvije jedinice	Tri jedinice		Četiri jedinice	
7k+7k	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09
7k+12k	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12
9k+9k	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+12+12
9k+18k	07+07+18	09+12+12	07+07+07+18	09+09+09+09
12k+18k	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	09+09+09+12
-	07+09+12	12+12+12	07+07+09+12	09+09+12+12
-	07+09+18	12+12+18	07+07+12+12	07+07+09+18
-	07+12+12		-	-
-	07+12+18		-	-
-			-	-

GWHD(36)NK600

Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice	
07+12	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
07+18	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12
07+24	12+24	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+09+18	09+09+09+18
09+09	18+18	07+07+18	09+09+24	07+07+07+18	07+09+09+24	09+09+09+24
09+12	18+24	07+07+24	09+12+12	07+07+07+24	07+09+12+12	09+09+12+12
09+18	24+24	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	07+09+12+18	09+09+12+18
09+24		07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	07+09+12+24	09+09+12+24
		07+09+18	09+18+18	07+07+09+18	07+09+18+18	09+09+18+18
		07+09+24	09+18+24	07+07+09+24	07+12+12+12	09+12+12+12
		07+12+12	12+12+12	07+07+12+12	07+12+12+18	09+12+12+18
		07+12+18	12+12+18	07+07+12+18		12+12+12+12
		07+12+24	12+12+24	07+07+12+24		12+12+12+18
		07+18+18	12+18+18	07+07+18+18		
		07+18+24	18+18+24			

GWHD(42)NK600

Dvije jedinice		Tri jedinice		Četiri jedinice		Pet jedinice	
07+18	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+18+18	07+07+07+07+07	07+09+09+09+09	
07+24	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+18+24	07+07+07+07+09	07+09+09+09+12	
09+12	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+12+12+12	07+07+07+07+12	07+09+09+09+18	
09+18	07+07+18	09+09+24	07+07+07+18	07+12+12+18	07+07+07+07+18	07+09+09+09+24	
09+24	07+07+24	09+12+12	07+07+07+24	07+12+12+24	07+07+07+07+24	07+09+09+12+12	
12+12	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	07+12+18+18	07+07+07+09+09	07+09+09+12+18	
12+18	07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	07+12+18+24	07+07+07+09+12	07+09+09+12+24	
	07+09+18	09+18+18	07+07+09+18	07+18+18+18	07+07+07+09+18	07+09+09+18+18	
12+24	07+09+24	09+18+24	07+07+09+24	09+09+09+09	07+07+07+09+24	07+09+12+12+12	
18+18	07+12+12	09+24+24	07+07+12+12	09+09+09+12	07+07+07+12+12	07+09+12+12+18	
18+24	07+12+18	12+12+12	07+07+12+18	09+09+09+18	07+07+07+12+18	07+12+12+12+12	
24+24	07+12+24	12+12+18	07+07+12+24	09+09+09+24	07+07+07+12+24	07+12+12+12+18	
	07+18+18	12+12+24	07+07+18+18	09+09+12+12	07+07+07+18+18	09+09+09+09+09	
	07+18+24	12+18+18	07+07+18+24	09+09+12+18	07+07+07+18+24	09+09+09+09+12	
	07+24+24	12+18+24	07+07+24+24	09+09+12+24	07+07+09+09+09	09+09+09+09+18	
		12+24+24	07+09+09+09	09+09+18+18	07+07+09+09+12	09+09+09+09+24	
		18+18+18	07+09+09+12	09+09+18+24	07+07+09+09+18	09+09+09+12+12	
		18+18+24	07+09+09+18	09+12+12+12	07+07+09+09+24	09+09+09+12+18	
			07+09+09+24	09+12+12+18	07+07+09+12+12	09+09+09+12+24	
			07+09+12+12	09+12+12+24	07+07+09+12+18	09+09+09+18+18	
			07+09+12+18	09+18+18+18	07+07+09+12+24	09+09+12+12+12	
			07+09+12+24	12+12+12+12	07+07+09+18+18	09+09+12+12+18	
				12+12+12+18	07+07+12+12+12	09+12+12+12+12	
				12+12+12+24	07+07+12+12+18	09+12+12+12+18	
				12+12+18+18	07+07+12+12+24	12+12+12+12+24	
				07+07+12+18+18			

PODACI ZA MONTAŽU

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
S-COOL (R32)								
GWH09APAXE-K6DNA3A	2,70/3,60	6,35 / 9,52	528 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
GWH12APAXE-K6DNA3A	3,52/3,80	6,35 / 9,52	528 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
G-TECH (R32)								
GWH12AECXD-K6DNA1A	3,50/3,81	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
PULAR (R32)								
GWH12AGBXB-K6DNA1A	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	20 g/m
AIRY (R32)								
GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,50/3,81	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,30/5,60	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,10/7,80	6,35/15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	40 g/m
NORDIC AIRY (R32)								
GWH12AVDXE-K6DNA1A	3,52/3,81	6,35 / 9,52	528 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40 / 25	5m	16 g/m
GWH18AVDXF-S6DNA1D	5,3/5,6	6,35 / 15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40 / 25	5m	40 g/m
G TIME (R32)								
GWH12AWCXD-K6DNA1D	3,5/3,8	6,35 / 9,52	513 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
COSMO REGULAR (R32)								
GWH09ACCXB-K6DNA1G/O	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12AWCXD-K6DNA1D/O	3,5/3,8	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GWH18AWDXD-K6DNA1A	5,30/5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AWEXF-K6DNA1A	7,10/7,80	6,35/15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	40 g/m
COSMO ECONOMICAL (R32)								
GWH09AWAXB-K6DNA3B	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH09AWAXB-K6DNA3C	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12AWBXB-K6DNA1D/	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GWH12AWBXB-K6DNA3F	3,2/3,4	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GWH18AWDXB-K6DNA3A	4,60/5,20	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AWDXE-K6DNA3A	6,20/6,50	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AWEXF-K6DNA1A	6,2/6,5	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
CONSOLE (R32)								
GEH09AAXB-K6DNA1A	2,70/2,90	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GEH12AAXD-K6DNA1A	3,52/3,80	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GEH18AAXF-K6DNA1A	5,20/5,33	6,35 / 12,7	570 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi (tekućina / plin) (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
FREE MATCH 4 (R32)								
GWHD(14)NK6OO	4,10/4,40	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10 m	20 g/m
GWHD(18)NK6OO	5,30/5,650	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10 m	20 g/m
GWHD(21)NK6OO	6,10/6,50	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30 m	20 g/m
GWHD(24)NK6OO	7,10/8,60	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30 m	20 g/m
GWHD(28)NK6OO	8,00/9,50	4x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	70m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
GWHD(36)NK6OO	10,60 / 12,00	4x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	80m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
GWHD(42)NK6OO	12,10 / 13,00	5x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	100m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	50 m	20 g/m



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.



GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

Ostvarite dodatne **2 godine jamstva** uz registraciju uređaja na:

<https://deltron.hr/produljeno-jamstvo/>

DISTRIBUTER

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DELTRON.HR

DIGITALNA VERZIJA



GENERALNI ZASTUPNIK
GREE KLIMA-UREĐAJA

