



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

KATALOG DIZALICA TOPLINE



2026.



3 razloga zašto je dizalica topline idealno rješenje za Vaš dom

ZELENA ALTERNATIVA

Dizalice topline koriste obnovljive izvore energije čime se značajno smanjuje količina emitiranja stakleničkih plinova što dizalice topline čini idealno čistim i ekološkim prihvatljivijim sustavom grijanja i hlađenja.

IDEALAN UREĐAJ ZA SVAKU PRIMJENU

Dizalica topline predstavlja niskotemperaturni sustav konstruiran na način da osigurava idealnu temperature tijekom grijanja i hlađenja, te pripremu tople vode u domu čak i pri ekstremnim vanjskim temperaturama. Visokokvalitetne komponente osiguravaju izuzetnu pouzdanost sustava, te predstavljaju idealno rješenje za sve potrebe kućanstva tijekom cijele godine zbog svoje kompatibilnosti s različitim ogrjevnim i rashladnim tijelima poput površinskog grijanja, niskotemperaturnih radijatora, ventilokonvektora i površinskog hlađenja, te mogućnosti zagrijavanja potrošne vode.

ZNAČAJNE FINANCIJSKE UŠTEDE



Uštede su znatne u usporedbi s drugim konvencionalnim sustavima zbog impresivnih koeficijenta učinkovitosti, a budući da uređaji nisu ovisni o fosilnim gorivima pružaju financijsku sigurnost zbog neovisnosti o povećanju cijena fosilnih goriva. Iako početno ulaganje može biti nešto veće, tekući operativni troškovi daleko su manji pa početna investicija ima kratko razdoblje povrata.



NOVO!

Versati V

MONOBLOCK TS



- Učinkovito grijanje, hlađenje i priprema potrošne tople vode do 80 °C
- Ekološki plin R290 za visoku energetska učinkovitost i smanjen utjecaj na okoliš
- Mogućnost Wi Fi upravljanja
- Niska razina buke do 40 dB(A)
- Moderan LCD zaslon
- Zonsko upravljanje

MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA		
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45	EER A35/W7 A35/ W18	COP A7/W35 A7/W45	SCOP Izlaz vode 35°C/55°C
Napajanje: 1Ph / 220 - 240 V / 50 Hz					
GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	6 100 / 6 200	6 200 / 6 100	3,2 / 5,2	5,0 / 3,9	5,18 / 3,88
GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	7 500 / 8 300	8 400 / 8 200	3,2 / 5,2	5,0 / 3,9	5,13 / 3,88
GRS-CQ10Pd/NpG4-E	8 900 / 10 000	10 000 / 10 000	3,05 / 4,8	4,75 / 3,7	4,93 / 3,88
GRS-CQ12Pd/NpG4-E	11 600 / 12 000	12 000 / 12 000	3,15 / 4,6	4,95 / 3,8	4,75 / 3,58
GRS-CQ14Pd/NpG4-E	12 800 / 14 000	14 000 / 14 000	2,95 / 4,3	4,7 / 3,7	4,73 / 3,55
GRS-CQ16Pd/NpG4-E	14 000 / 15 500	15 500 / 15 000	2,85 / 4,4	4,7 / 3,75	4,75 / 3,5
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
GRS-CQ8.0Pd/NpG4-M	7 500 / 8 300	8 400 / 8 200	3,2 / 5,2	5,0 / 3,9	4,65 / 3,7
GRS-CQ10Pd/NpG4-M	8 900 / 10 000	10 000 / 10 000	3,05 / 4,8	4,75 / 3,7	4,8 / 3,75
GRS-CQ12Pd/NpG4-M	11 600 / 12 000	12 000 / 12 000	3,15 / 4,6	4,95 / 3,8	4,75 / 3,58
GRS-CQ14Pd/NpG4-M	12 800 / 14 000	14 000 / 14 000	2,95 / 4,3	4,7 / 3,7	4,75 / 3,58
GRS-CQ16Pd/NpG4-M	14 000 / 15 500	15 500 / 15 000	2,85 / 4,4	4,7 / 3,75	4,7 / 3,43





Versati IV

MONOBLOCK



R32


-25 ~ 35°C
-15 ~ 48°C

PTV
-25 ~ 45°C

20 ~ 65°C
5 ~ 25°C
IZLAZA
VODE

- Versati IV dizalica topline zrak-voda predstavlja cjelovito rješenje za učinkovito grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode do 65 °C
- Pouzdan i učinkovit rad zahvaljujući kvalitetnim komponentama i naprednoj tehnologiji
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja

MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	5 700 / 6 500	6 000 / 6 800	3,25 / 5,1	5,4 / 4,1
GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	7 400 / 8 300	8 200 / 8 300	3,7 / 5,32	5,32 / 4,36
GRS-CQ10Pd/NhG4-E	9 000 / 10 200	10 200 / 10 200	3,4 / 5,1	5,05 / 4,08
GRS-CQ12Pd/NhG4-E	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,9	4,94 / 3,77
GRS-CQ14Pd/NhG4-E	13 300 / 13 700	14 200 / 14 200	2,8 / 4,57	4,75 / 3,7
GRS-CQ16Pd/NhG4-E	13 800 / 15 500	15 700 / 16 200	2,71 / 4,31	4,55 / 3,61
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
GRS-CQ10Pd/NhG4-M	9 100 / 10 200	10 200 / 10 200	3,25 / 4,79	4,95 / 3,92
GRS-CQ12Pd/NhG4-M	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,6	4,82 / 3,77
GRS-CQ14Pd/NhG4-M	13 300 / 13 900	14 200 / 14 200	2,8 / 4,19	4,6 / 3,7
GRS-CQ16Pd/NhG4-M	13 800 / 15 400	15 700 / 16 200	2,71 / 3,8	4,4 / 3,61








NOVO!

Versati IV

MONOBLOCK MAX



MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA	
	HLADNJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45	EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W35 A7/W45
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
GRS-CQ18Pd/NhA-M	17 500 / 18 500	18 000 / 18 000	3,1 / 4,8	4,8 / 3,6
GRS-CQ22Pd/NhA-M	21 000 / 23 000	22 000 / 22 000	3,0 / 4,7	4,5 / 3,5
GRS-CQ26Pd/NhA-M	26 000 / 27 000	26 000 / 26 000	2,8 / 4,4	4,35 / 3,4
GRS-CQ30Pd/NhA-M	30 000 / 31 000	30 000 / 30 000	2,6 / 4,1	4,35 / 3,4

- Versati IV dizalica topline zrak-voda predstavlja cjelovito rješenje za učinkovito grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode do 65 °C
- Pouzdan i učinkovit rad zahvaljujući kvalitetnim komponentama i naprednoj tehnologiji
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom na 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja

Versati IV

ALL IN ONE



R32



-30 ~ 35°C
-15 ~ 48°C



PTV
-30 ~ 45°C



20 ~ 65°C
5 ~ 25°C

- Versati IV All in One izvedba se sastoji od tri dijela: vanjske jedinice, hidrauličkog modula i spremnika tople vode volumena 190 l
- Grijanje i hlađenje prostora te priprema potrošne tople vode do 65 °C
- LCD zaslon visoke rezolucije
- Mogućnost Wi Fi upravljanja


MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E (O)	4 200 / 4 500	4 300 / 4 200	3,55 / 5,6	5,45 / 4,00
GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E (I)				
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	6 200 / 6 500	6 200 / 6 000	3,35 / 5,4	5,25 / 4,00
GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E (I)				
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	7 300 / 8 400	8 300 / 8 200	3,40 / 5,20	5,30 / 3,95
GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E (I)				
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (O)	8 700 / 10 200	10 200 / 10 000	3,2 / 4,95	5,0 / 3,9
GRS-CQ10PdG/NhH3-E (I)				
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (O)	11 100 / 12 200	11 700 / 12 500	2,9 / 3,89	4,91 / 3,84
GRS-CQ12PdG/NhH3-E (I)				
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	13 500 / 14 900	16 000 / 16 000	2,65 / 3,7	4,55 / 3,65
GRS-CQ16PdG/NhH3-E (I)				
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	13 500 / 14 900	16 000 / 16 000	2,65 / 3,6	4,6 / 3,7
GRS-CQ16PdG/NhH3-M (I)				






Versati IV

SPLIT TYPE



- Versati Split izvedba se sastoji od vanjske jedinice i unutarnje jedinice (hidroboxa)
- Omogućuje grijanje i hlađenje prostora te pripremu potrošne tople vode do 65 °C
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja
- Sustav koristi rashladni medij R32, a jedinice su certificirane Eurovent certifikatom

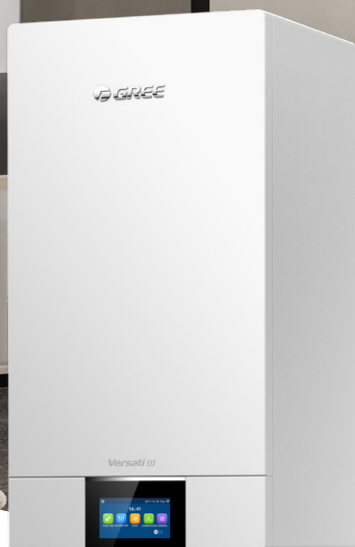

MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W35 A7/W45
	HLADNJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E (O)	4 200 / 4 500	4 300 / 4 200	3,55 / 5,6	5,45 / 4,00
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	6 200 / 6 500	6 200 / 6 000	3,35 / 5,4	5,25 / 4,00
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	7 300 / 8 400	8 300 / 8 200	3,40 / 5,20	5,30 / 3,95
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (O)	8 700 / 10 200	10 200 / 10 000	3,2 / 4,95	5,0 / 3,9
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (O)	11 100 / 12 200	11 700 / 12 500	2,9 / 3,89	4,91 / 3,84
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ14Pd/NhH3-E (O)	11 900 / 13 500	14 200 / 13 900	2,77 / 3,57	4,77 / 3,74
GRS-CQ14Pd/NhH3-E (I)				
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	13 500 / 14 900	16 000 / 16 000	2,65 / 3,7	4,55 / 3,65
GRS-CQ16Pd/NhH3-E (I)				
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	13 500 / 14 900	16 000 / 16 000	2,65 / 3,6	4,6 / 3,7
GRS-CQ16Pd/NhH3-M (I)				

Bazenske

DIZALICE TOPLINE

- Dizalica topline zrak-voda, za grijanje bazena u monoblok izvedbi
- Opremljena je titanskim izmjenjivačem topline koji ima antikorozivnu zaštitu i prikladniji je za izmjenu topline bazenske vode
- Temperatura vode i SPA temperatura može se održavati u rasponu 26°C - 30°C i ispod 40°C
- Mogućnost Wi Fi upravljanja
- Energy saving funkcija
- Fast heating
- Tihi način rada

MODEL	UČINAK (W) / ENERGETSKA KLASA		
	HLAĐENJE / EER A35/W30	GRIJANJE / COP A27/W26, VLAŽNOST 80%	GRIJANJE / COP A15/W26, vlažnost 70%
GRS-CP11Pd/NhA-K	4,3 / 3,2	2,2~11,8 / 13,0~5,8	2,0~8,8 / 6,3~4,5
GRS-CP18Pd/NhA-K	7,8 / 4,0	5,5~18,8 / 11,0~5,2	3,0~15,1 / 6,0~4,0

*GRS-CP11Pd/NhA-K - za bazene max volumena 75 m³

*GRS-CP18Pd/NhA-K - za bazene max volumena 95 m³



Integrirane

DIZALICE TOPLINE

- Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
- Opremljena s dva temperaturna senzora koji reguliraju temperaturu vode
- Kompresor otporan na visoki tlak i temperaturu
- Luksuzni žičani LCD upravljač s 5 načina rada

R134A

MODEL	UČINAK GRIJANJA (W)	ZAPREMNINA SPREMNIKA (L)	COP
GRS-1.5/TD150ANbA-K	1500	150	2,47
GRS-1.5/TD200ANbA-K	1500	190	2,24

R290

MODEL	UČINAK GRIJANJA (W)	ZAPREMNINA SPREMNIKA (L)	COP
GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	1700	200	4,0
GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	1700	270	4,0



PODACI ZA MONTAŽU

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [voda]	Razmak između nosača	Napajanje	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VERSATI IV MONOBLOCK (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	(6,5 / 5,7) / (6,0 / 6,8)	1"	1063 mm	3 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	(8,3 / 7,4) / (8,2 / 8,3)	1"	1120 mm	3 x 4 mm ²	-	32 A	-	-	-
GRS-CQ10Pd/NhG4-E	(10,2 / 9,0) / (10,2 / 10,2)	1"	1120 mm	3 x 4 mm ²	-	32 A	-	-	-
GRS-CQ12Pd/NhG4-E	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	1"	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
GRS-CQ14Pd/NhG4-E	(13,7 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	1"	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
GRS-CQ16Pd/NhG4-E	(15,5 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	1"	1120 mm	3 x 6 mm ²	-	40 A	-	-	-
GRS-CQ10Pd/NhG4-M	(10,2 / 9,1) / (10,2 / 10,2)	1"	1120 mm	5 x 1,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
GRS-CQ12Pd/NhG4-M	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	1"	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
GRS-CQ14Pd/NhG4-M	(13,9 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	1"	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
GRS-CQ16Pd/NhG4-M	(15,4 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	1"	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	-	16 A	-	-	-
GRS-CQ18Pd/NhA-M	(17,5 / 18,5) / (18,0 / 18,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 4 mm ²	-	25 A	-	-	-
GRS-CQ22Pd/NhA-M	(21,0 / 23,0) / (22,0 / 22,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 4 mm ²	-	25 A	-	-	-
GRS-CQ26Pd/NhA-M	(26,0 / 27,0) / (26,0 / 26,0)	ø34,9 mm (1 3/8")	-	5 x 6 mm ²	-	32 A	-	-	-
GRS-CQ30Pd/NhA-M	(30,0 / 31,0) / (30,0 / 30,0)	ø34,9 mm (1 3/8")	-	5 x 6 mm ²	-	32 A	-	-	-
VERSATI IV ALL IN ONE (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)	(4,2 / 4,5) / (4,3 / 4,2)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)			-	3 x 6 mm ²		20 A			
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	(6,2 / 6,5) / (6,2 / 6,0)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm ²		20 A			
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	(7,3 / 8,4) / (8,3 / 8,2)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm ²		40 A			
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (O)	(8,7 / 10,2) / (10,2 / 10,0)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ10PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm ²		40 A			
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (O)	(11,1 / 12,2) / (11,7 / 12,5)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ12PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm ²		40 A			
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	(13,5 / 14,9) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	3 x 6 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ16PdG/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm ²		40 A			
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (O)	(13,5 / 14,9) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	5 x 2,5 mm ²	PPOO 5x1,5 mm ²	16 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ16PdG/NhH3-M (I)			-	5 x 4 mm ²		20 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [voda]	Razmak između nosača	Napajanje	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VERSATI IV SPLIT TYPE (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)	(4,2 / 4,5) / (4,3 / 4,2)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(I)			-	3 x 6 mm2		20 A			
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (O)	(6,2 / 6,5) / (6,2 / 6,0)	ø6,35 / 12,7 mm	610 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	16 A	5-20 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		20 A			
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (O)	(7,3 / 8,4) / (8,3 / 8,2)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 1,5 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		40 A			
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (O)	(8,7 / 10,2) / (10,2 / 10,0)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	25 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		40 A			
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (O)	(11,1 / 12,2) / (11,7 / 12,5)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		40 A			
GRS-CQ14Pd/NhH3-E (O)	(11,9 / 13,5) / (14,2 / 13,9)	ø9,52 / 15,88 mm	755 mm	3 x 6 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ14Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		40 A			
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (O)	(13,5 / 14,9) / (16,0 / 16,0)	ø9,52 / 15,88 mm	572 mm	3 x 6 mm2	PPOO 5x1,5 mm2	40 A	5-30 / 15 m	10 m	50 g/m
GRS-CQ16Pd/NhH3-E (I)			-	3 x 6 mm2		40 A			
VERSATI V MONOBLOCK (R290) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	(6,1 / 6,2) / (4,5 / 4,5)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	(7,5 / 8,3) / (8,4 / 8,2)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 4 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ10Pd/NpG4-E	(8,9 / 10,0) / (10,0 / 10,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 4 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ12Pd/NpG4-E	(11,6 / 12,0) / (12,0 / 12,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 6 mm2		40 A	-	-	-
GRS-CQ14Pd/NpG4-E	(12,8 / 14,0) / (14,0 / 14,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 6 mm2		40 A	-	-	-
GRS-CQ16Pd/NpG4-E	(14,0 / 15,5) / (15,5 / 15,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	3 x 6 mm2		40 A	-	-	-
GRS-CQ8.0Pd/NpG4-M	(7,5 / 8,3) / (8,4 / 8,2)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ10Pd/NpG4-M	(8,9 / 10,0) / (10,0 / 10,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ12Pd/NpG4-M	(11,6 / 12,0) / (12,0 / 12,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ14Pd/NpG4-M	(12,8 / 14,0) / (14,0 / 14,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
GRS-CQ16Pd/NpG4-M	(14,0 / 15,5) / (15,5 / 15,0)	ø28 mm (1 1/10")	-	5 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-
RASHLADNICI									
GNJ-QFV1CZ/NsD-K	2,1	9,52/15,88	635	3 x 2,5 mm2		25 A	20/20 m	-	-
GNJ-QFV1.5CZ/NsD-K	3	9,52/15,88	635	3 x 2,5 mm2		25 A	20/20 m	-	-
GNJ-QFV2CZ/NsD-K	5,1	12,7/19,05	610	3 x 6 mm2		40 A	20/20 m	-	-
GNJ-QFV3CZ/NsD-K	5,6	12,7/19,05	610	3 x 6 mm2		40 A	20/20 m	-	-
BAZENSKJE DIZALICE TOPLINE * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35/W30) / Grijanje (A27/W26)									
GRS-CP11Pd/NhA-K	4,3 / (2,2~11,8)	Hidraulički priključak PVC 50/50	528 mm	3 x 2,5 mm2		20 A	-	-	-
GRS-CP18Pd/NhA-K	7,8 / (5,5~18,8)		570 mm	3 x 2,5 mm2		25 A	-	-	-



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

DISTRIBUTER

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DELTRON.HR

DIGITALNA VERZIJA



GENERALNI ZASTUPNIK
GREE KLIMA-UREĐAJA

