

K L I M A U R E Đ A J I

KATALOG DIZALICA TOPLINE



2026.



3 razloga zašto je dizalica topline idealno rješenje za Vaš dom

ZELENA ALTERNATIVA

Dizalice topline koriste obnovljive izvore energije čime se značajno smanjuje količina emitiranja stakleničkih plinova što dizalice topline čini idealno čistim i ekološkim prihvatljivijim sustavom grijanja i hlađenja.

IDEALAN UREĐAJ ZA SVAKU PRIMJENU

Dizalica topline predstavlja niskotemperaturni sustav konstruiran na način da osigurava idealnu temperaturu tijekom grijanja i hlađenja, te pripremu tople vode u domu čak i pri ekstremnim vanjskim temperaturama. Visokokvalitetne komponente osiguravaju izuzetnu pouzdanost sustava, te predstavljaju idealno rješenje za sve potrebe kućanstva tijekom cijele godine zbog svoje kompatibilnosti s različitim ogrjevnim i rashladnim tijelima poput površinskog grijanja, niskotemperaturnih radijatora, ventilokonvektora i površinskog hlađenja, te mogućnosti zagrijavanja potrošne vode.

ZNAČAJNE FINANCIJSKE UŠTEDE

Uštede su znatne u usporedbi s drugim konvencionalnim sustavima zbog impresivnih koeficijenta učinkovitosti, a budući da uređaji nisu ovisni o fosilnim gorivima pružaju financijsku sigurnost zbog neovisnosti o povećanju cijena fosilnih goriva. Iako početno ulaganje može biti nešto veće, tekući operativni troškovi daleko su manji pa početna investicija ima kratko razdoblje povrata.

PREGLED MODELA

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA SPLIT SUSTAVI:

Model:		Plin	Kw										Karakteristike proizvoda:					
			4	6	8	10	12	14	16	20	23							
Eco inverter		 SUZ-SWM	 Hidrotank	 Hidrobox	R32	•	•	•	•							 ecodan INVERTER HEATING TECHNOLOGY	 Grijanje	
						•	•	•	•							 SG READY	 Potrošna topla voda (spremnik PTV od 170, 200 i 300 L)	
						•	•	•	•							 A+++ D	 A+++	 Grijanje
																	 Hlađenje	
																	 Potrošna topla voda (opcionarno)	
Power inverter		 PUZ-SWM	 Hidrotank	 Hidrobox	R32			•	•	•	•					 ecodan INVERTER HEATING TECHNOLOGY	 Grijanje	
																 SG READY	 Potrošna topla voda (spremnik PTV od 200 i 300 L)	
								•	•	•	•					 A+++ D	 A+++	 Grijanje
																	 Hlađenje	
																	 Potrošna topla voda (opcionarno)	
Zubadan		 PUZ-SHWM	 Hidrotank	 Hidrobox	R32			•	•	•	•					 ZUBADAN first innovation	 Grijanje	
																 SG READY	 Potrošna topla voda (spremnik PTV od 200 i 300 L)	
								•	•	•	•					 A+++ D	 A+++	 Grijanje
																	 Hlađenje	
																	 Potrošna topla voda (opcionarno)	
Power inverter i Zubadan		 PUHZ-SHW	 Hidrobox	R410A			•	•								 ZUBADAN first innovation	 Grijanje	
															 SG READY	 Potrošna topla voda (opcionarno)		
																 A+++ D	 A+++	 Hlađenje
																	 Potrošna topla voda (opcionarno)	

ECO INVERTER

GRIJANJE I
HLAĐENJE

HIDROBOX

A+++

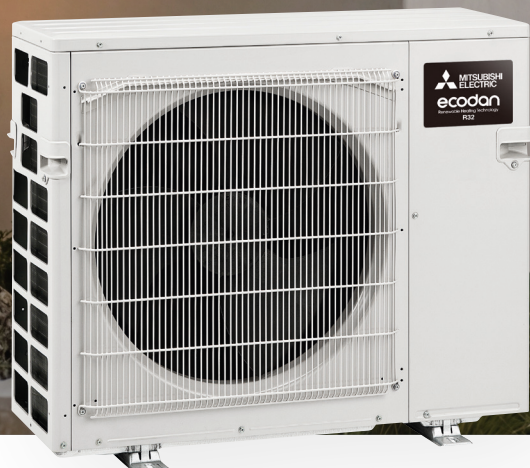
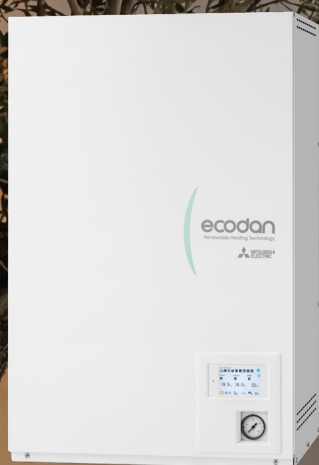
R32

-25 ~ 24°C
10 ~ 46°C

PTV
-25 ~ 35°C

IZLAZA
VODE
60°C

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 26 m za modele 40 i 60
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 46 m za modele 80 i 100



MODEL	UČINAK (W)	
	HLAĐENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
SUZ-SWM40VA2	4500 / 5600	3000 / 4000
ERSD-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM60VA2	5000 / 6000	5000 / 6000
ERSD-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM80VA2	6700 / 6700	6000 / 7500
ERSD-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM100VA	7300 / 8100	7500 / 9000
ERSD-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	

ECO INVERTER

**GRIJANJE I
HLAĐENJE**
INTEGRIRANI SPREMIK PTV-A (OD 170 L, 200 L I 300 L)
A+++
R32
 **-25 ~ 24°C**
10 ~ 46°C
 **PTV**
-25 ~ 35°C
 **60°C**
IZLAZA
VODE

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 26 m za modele 40 i 60
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 46 m za modele 80 i 100

MODEL	UČINAK (W)	
	HLAĐENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
SA SPREMIKOM PTV-A OD 170 L		
SUZ-SWM40VA2	4500 / 5600	3000 / 4000
ERST17D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM60VA2	5000 / 6000	5000 / 6000
ERST17D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM80VA2	6700 / 6700	6000 / 7500
ERST17D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM100VA	7300 / 8100	7500 / 9000
ERST17D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMIKOM PTV-A OD 200 L		
SUZ-SWM40VA2	4500 / 5600	3000 / 4000
ERST20D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM60VA2	5000 / 6000	5000 / 6000
ERST20D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM80VA2	6700 / 6700	6000 / 7500
ERST20D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM100VA	7300 / 8100	7500 / 9000
ERST20D-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMIKOM PTV-A OD 300 L		
SUZ-SWM40VA2	4500 / 5600	3000 / 4000
ERST30D-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM60VA2	5000 / 6000	5000 / 6000
ERST30D-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM80VA2	6700 / 6700	6000 / 7500
ERST30D-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SUZ-SWM100VA	7300 / 8100	7500 / 9000
ERST30D-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	



POWER INVERTER

VISOKOTEMPERATURNE DIZALICE TOPLINE
HIDROBOX / GRIJANJE I HLAĐENJE

A+++

R32


 -25 ~ 24°C
 10 ~ 52°C


 PTV
 -25 ~ 42°C


 68°C
 IZLAZA
 VODE

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 50 m za modele 80/100)
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 30 m za modele 120/140 (ukoliko uređaji služe samo za grijanje , onda 50 m)

MODEL	UČINAK (W)	
	HLADNJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
PUZ-SWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERSF-VM2E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERSF-VM2E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERSF-VM2E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERSF-VM2E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
YAA: 400 V, 3 faze, 50 Hz		
PUZ-SWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	



POWER INVERTER

VISOKOTEMPERATURNE DIZALICE TOPLINE
INTEGRIRANI SPREMNIK PTV-A (OD 200 L I 300 L) / GRIJANJE I HLADENJE
A+++
32

-25 ~ 24°C
10 ~ 52°C

PTV
-25 ~ 42°C

**IZLAZA
VODE** **68°C**

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 50 m za modele 80/100
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 30 m za modele 120/140 (ukoliko uređaji služe samo za grijanje, onda 50 m)



MODEL	UČINAK (W)	
	HLADENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
SA SPREMIKOM PTV-A OD 200 L		
PUZ-SWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMIKOM PTV-A OD 300 L		
PUZ-SWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
YAA: 400 V, 3 faze, 50 Hz		
SA SPREMIKOM PTV-A OD 200 L		
PUZ-SWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMIKOM PTV-A OD 300 L		
PUZ-SWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	

ZUBADAN

HIDROBOX / GRIJANJE I HLAĐENJE

A+++

R32

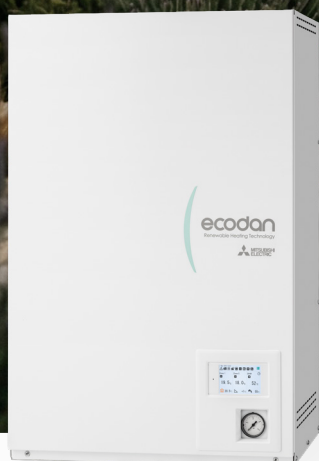

 -30 ~ 24°C
 10 ~ 52°C


 PTV
 -30 ~ 42°C


 IZLAZA
 VODE 70°C

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 50 m za modele 80/100
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 30 m za modele 120/140 (ukoliko uređaji služe samo za grijanje, onda 50 m)

MODEL	UČINAK (W)	
	HLADNJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
PUZ-SHWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERSF-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERSF-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERSF-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERSF-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
YAA: 400 V, 3 faze, 50 Hz		
PUZ-SHWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERSF-YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	



ZUBADAN

INTEGRIRANI SPREMNIK PTV-A (OD 200 L I 300 L) / GRIJANJE I HLAĐENJE

A+++

R32

-30 ~ 24°C
10 ~ 52°C

PTV
-30 ~ 42°C

IZLAZA
VODE
70°C

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 50 m za modele 80/100
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 30 m za modele 120/140 (ukoliko uređaji služe samo za grijanje, onda 50 m)



MODEL	UČINAK (W)	
	HLAĐENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
SA SPREMNIKOM PTV-A OD 200 L		
PUZ-SHWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST20F-VM2E	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMNIKOM PTV-A OD 300 L		
PUZ-SHWM80VAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100VAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120VAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140VAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST30F-VM2EE	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
YAA: 400 V, 3 faze, 50 Hz		
SA SPREMNIKOM PTV-A OD 200 L		
PUZ-SHWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST20F- YM9E	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
SA SPREMNIKOM PTV-A OD 300 L		
PUZ-SHWM80YAA	7100 / 8000	6000 / 8000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM100YAA	9000 / 10000	8000 / 10000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM120YAA	11000 / 12000	10000 / 12100
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUZ-SHWM140YAA	12500 / 14000	12000 / 14000
ERST30F- YM9EE	9 (3+6) kW booster grijač / hlađenje i grijanje	

POWER INVERTER

HIDROBOX / GRIJANJE I HLAĐENJE

A++

R410

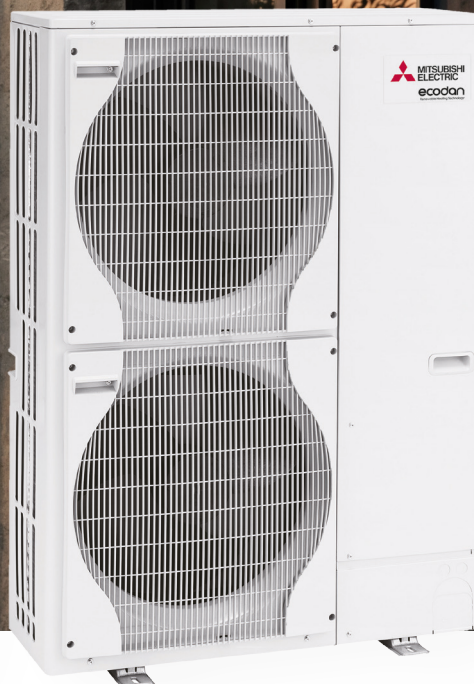

 -20 ~ 21°C
 -15 ~ 46°C


 PTV
 -20 ~ 35°C


 60°C
 IZLAZA
 VODE

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 75 m za modele 100/120

MODEL	UČINAK (W)	
	HLAĐENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
PUHZ-SW120VHA	12 500 / 14 000	16 000 / 12 000
ERSC-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	



POWER INVERTER

INTEGRIRANI SPREMNIK PTV-A (OD 200 L) / GRIJANJE I HLAĐENJE

A++

R410


 -20 ~ 21°C
 -15 ~ 46°C


 ° PTV
 -20 ~ 35°C


 60°C
 IZLAZA
 VODE

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 75 m za modele 100/120

MODEL	UČINAK (W)	
	HLAĐENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
SA SPREMNIKOM PTV-A OD 200 L		
PUHZ-SW120VHA	12 500 / 14 000	16 000 / 12 000
ERST20C-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	



ZUBADAN

HIDROBOX / GRIJANJE I HLAĐENJE

A++

R410

IZLAZA
VODE 60°C

ZA MODELE 80/112/140

-28 ~ 21°C
-15 ~ 46°C

PTV
-28 ~ 35°C

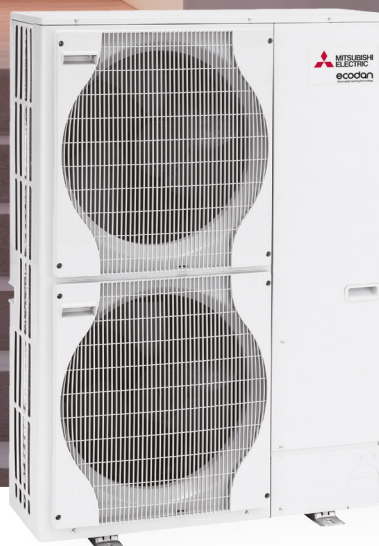
ZA MODEL 230

-25 ~ 21°C
-15 ~ 46°C

PTV
-25 ~ 35°C

MODEL	UČINAK (W)	
	HLADNJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz		
PUHZ-SHW80VAA	7100 / 7100	8000 / 8000
ERSC-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUHZ-SHW112VAA	10 000 / 10 000	11 200 / 11 200
ERSC-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
YAA: 400 V, 3 faze, 50 Hz		
PUHZ-SHW80YAA	7100 / 7100	8000 / 8000
ERSC-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUHZ-SHW112YAA	10 000 / 10 000	11 200 / 11 200
ERSC-VM2D	2 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	
PUHZ-SHW230YKA2	20 000 / 20 000	23 000 / 23 000
ERSE-YM9ED	9 kW booster grijač / hlađenje i grijanje	

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 50 m za modele 80/100
- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice) do 30 m za modele 120/140 (ukoliko uređaji služe samo za grijanje, onda 50 m)



ECODAN MULTI

PXZ

A++

R32


 -20 ~ 24°C
 -10 ~ 46°C


 PTV
 -20 ~ 35°C

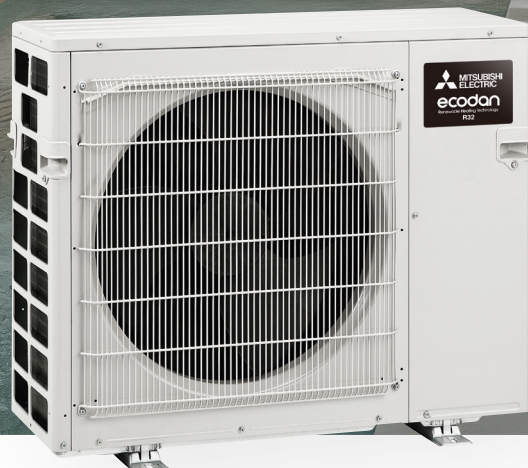

 55°C
 IZLAZA
 VODE

Ecodan Multi PXZ sustav je jedinstven model na tržištu. Omogućuje zagrijavanje vode i proizvodnju tople vode za kućanstvo (PTV), te grijanje i hlađenje zraka pomoću jedinica za isparavanje zrak/zrak kućne i komercijalne serije.



- Zajamčen rad do -20 °C vanjske temperature
- Mogućnost daljinskog upravljanja putem platforme MELCloud

MODEL	ZRAK-ZRAK UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	ZRAK-VODA UČINAK (W)	ENER. KLASA COP
	HLADENJE	GRIJANJE		GRIJANJE A7W35 / A2W35	
za spajanje 1 do 3 unutaranje jedinice zrak-zrak, 1 zrak-voda					
PXZ-4F75VG	7200 (3700 - 8800)	8600 (3400 - 10700)	8,1/4,1	7500 / 7500	4,17 / 2,46
za spajanje 1 do 4 unutarnje jedinice zrak-zrak, 1 zrak-voda					
PXZ-5F85VG	8300 (3700 - 9200)	9300 (3400 - 11600)	8,5/4,7	8500 / 8500	4,34 / 2,61

- max. duljina cjevovoda (od vanjske do unutarnje jedinice): do 60 m za model 4F, do 70 m za model 5F



ECODAN INWALL



- Potpuno ugradbeno rješenje za grijanje, hlađenje i proizvodnju PTV-a
- Cjelovito rješenje s kompaktnim dimenzijama
- Plug&play rješenje



KOMPONENTE INWALL-A		CIJENA (€)	
		VPC	MPC
Vanjsko kućište	EINB2-F	700,00	875,00
Hidraulički komplet	EIND2S-F	1900,00	2375,00
Spremnik PTV-a 175 L	EINTK175-F	1250,00	1562,50

VANJSKE JEDINICE

SUZ-SWM40V2A, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA
 PUZ-SWM80VAA, PUZ-SWM100V/YAA, PUZ-SWM120V/YAA, PUZ-SWM140V/YAA
 PUZ-SHWM80V/YAA, PUZ-SHWM100V/YAA, PUZ-SHWM120V/YAA, PUZ-SHWM140V/YAA
 PXZ-4F75VG, PXZ-5F85VG, PUMY-P112VKM6/YKM5, PUMY-P125VKM6/YKM5, PUMY-P140VKM6/YKM5

UNUTARNJE JEDINICE

ERSC-VM2D
 ERSD-VM2E
 ERSF-VM2E

Inwall je predviđen u kombinaciji s nekom od vanjskih jedinica iz serija Ecodan, Ecodan multi i Zubadan, te spajanju s nekom od unutarnjih Hydrobox jedinica.

Istražite više o samom proizvodu skeniranjem QR koda:



Za tehničke specifikacije pojedine kombinacije kontaktirajte Deltron tehničku podršku.



PACKAGED TYPE

ZA MODELE 50/85



-20 ~ 24°C
10 ~ 46°C



PTV
-20 ~ 35°C

ZA MODEL 112



-25 ~ 24°C
10 ~ 46°C



PTV
-25 ~ 35°C

ZA MODEL 140



-28 ~ 21°C
10 ~ 46°C



PTV
-28 ~ 35°C

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA EER A35/W7 A35/W18	ENER. KLASA COP A7/W35 A2/W45	CIJENA (€)	
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A2/W35			VPC	MPC
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz						
PUZ-WM50VHA	4500 / 4500	5000 / 5000	3,4/5,0	5,0/3,7	2.420,98	3.026,23
PUZ-WM85VAA	7500 / 7500	8500 / 8500	3,15/4,9	4,8/3,51	4.088,98	5.111,23
PUZ-WM112VAA	10 000 / 10 000	11 200 / 11 200	3,25/4,8	4,7/3,44	4.827,36	6.034,20
PUZ-HWM140VHA	11 900 / 11 100	14 000 / 14 000	3,25/4,8	4,7/3,44	6.439,58	8.049,48
VAA: 230 V, 1 faza, 50 Hz						
PUZ-WM50VHA	4500 / 4500	11 200 / 11 200	3,3 / 4,9	4,7 / 3,44	5.155,38	6.444,23
PUZ-WM85VAA	7500 / 7500	14 000 / 14 000	3,0 / 4,1	4,46 / 3,15	6.784,86	8.481,08

Uz vanjske jedinice obavezno je naručiti FLOW SENSOR		CIJENA (€)	
		VPC	MPC
PAC-FS01-E. Senzor protoka		149,00	186,25



FTC - FLOW TEMPERATURE CONTROL INTERFACE



FTC - FLOW TEMPERATURE CONTROL INTERFACE

PAC-IF071B-E	Glavna elektronika za kaskadnu kontrolu D generacije
PAC-IF081B-E	Glavna elektronika za kaskadnu kontrolu E generacije
MAC-587IF-E	Sučelje za upravljanje putem aplikacije na smartphoneu
PAC-IF011B	STEP sučelje za povezivanje s vanjskim jedinicama P serije
PAC-IF013B-E	Upravljač klima uređaja za dovod zraka
PROCON A1M	ModBus sučelje za upravljanje unutarnjih jedinica

OPCIONALNI DIJELOVI



OPCIONALNI DIJELOVI

PAC-SE41TS-E	Osjetnik temperature prostorije
PAC-TH011-E	Osjetnik temperature polaza vode
PAC-TH011TK2-E	Osjetnik temperature za spremnik PTV (5m)
PAC-TH011TK-E	Osjetnik temperature vode za spremnik PTV-a
PAC-TH011HT-E	Osjetnik temperature vode dodatnog izvora topline
PAC-TH012HT-E	Osjetnik temperature za bojler i međuspremnik
PAC-TZ02-E	Dvozonski komplet za Hydrotank/Hydrobox
PAC-IF033B-E	Regulator temperature protoka
PAC-KE07DM-E	Pumpa za odvod kondezata
PAC-DP01-E	Posuda kondenzata unutarnje jedinice
PAC-SG61DS-E	Odvodni priključak za začepljenje nepotrebnih otvora na dnu vanjske jedinice i centraliziranje odvodnje za jedinice P serije
PAR-WT50R-E	Bežični daljinski upravljač
PAR-WR51R-E	Prijemnik za bežični daljinski upravljač

TABLICE KOMBINACIJA

KOMBINACIJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA		STANDARD INVERTER				ECODAN MULTI		POWER INVERTER				ZUBADAN					
		SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2	SUZ-SWM80VA2	SUZ-SWM100VA	PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG	PUZ-SWM60V(Y)AA	PUZ-SWM80V(Y)AA	PUZ-SWM100V(Y)AA	PUZ-SWM120V(Y)AA	PUZ-SWM140V(Y)AA	PUZ-SHWM60V(Y)AA	PUZ-SHWM80V(Y)AA	PUZ-SHWM100V(Y)AA	PUZ-SHWM120V(Y)AA	PUZ-SHWM140V(Y)AA
HIDROTANK	ERST17D-VM2E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERST20D-VM2E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERST20D-VM9E	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERST20F-VM2E	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ERST20F-VM9E	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ERST30D-VM2EE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERST30D-VM9EE	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERST30F-VM2EE	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HIDROBOX	ERST30F-VM9EE	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ERSD-VM2E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERSD-VM9E	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ERSF-VM2E	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ERSF-VM9E	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODELI		Grijanje - nom. (A7/W35) [kW]	Grijanje - nom. (A2/W35) [kW]	Grijanje - max. (A-7/ W35) [kW]	Grijanje - max. (A-15/ W35) [kW]	Hlađenje - nom. (A35/W7) [kW]	Hlađenje - nom. (zrak-zrak)	Grijanje - nom. (zrak-zrak)	Max. temp. polaza [°C]	Promjer freonskih cijevi [mm]
Standard inverter	SUZ-SWM40VA2	3,0	4,0	6,5	4,3	4,5	-	-	60	6,35 / 12,7
	SUZ-SWM60VA2	5,0	6,0	7,0	5,0	5,0	-	-	60	6,35 / 12,7
	SUZ-SWM80VA2	6,0	7,5	8,0	7,0	6,7	-	-	60	6,35 / 12,7
	SUZ-SWM100VA	7,5	9,0	9,0	7,0	7,3	-	-	60	6,35 / 12,7
Power inverter	PUZ-SWM60V(Y)AA	5,0	6,0	7,6	5,7	5,1	-	-	68	6,35 / 15,88
	PUZ-SWM80V(Y)AA	6,0	8,0	8,8	7,3	7,1	-	-	68	6,35 / 15,88
	PUZ-SWM100V(Y)AA	8,0	10,0	11,9	9,0	9,0	-	-	68	6,35 / 15,88
	PUZ-SWM120V(Y)AA	10,0	12,1	12,5	10,4	11,0	-	-	68	6,35 / 15,88
	PUZ-SWM140V(Y)AA	12,0	14,0	13,2	12,0	12,5	-	-	68	6,35 / 15,88
Zubadan	PUZ-SHWM60V(Y)AA	5,0	6,0	8,3	7,3	5,1	-	-	70	6,35 / 12,7
	PUZ-SHWM80V(Y)AA	6,0	8,0	10,0	8,8	7,1	-	-	70	6,35 / 15,88
	PUZ-SHWM100V(Y)AA	8,0	10,0	13,2	10,7	9,0	-	-	70	6,35 / 15,88
	PUZ-SHWM120V(Y)AA	10,0	12,1	14,9	12,3	11,0	-	-	70	6,35 / 15,88
	PUZ-SHWM140V(Y)AA	12,0	14,0	15,8	14,2	12,5	-	-	70	6,35 / 15,88
Ecodan multi	PXZ-4F75VG	7,5	6,8	9,3	-	-	7,2	8,6	55	6,35x4 / 12,7x1+9,52x3
	PXZ-5F85VG	8,5	7,8	10	-	-	8,3	9,3	55	6,35x5 / 12,7x1+9,52x4



K L I M A U R E Đ A J I

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

DISTRIBUTER

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DELTRON.HR

DIGITALNA VERZIJA



GENERALNI ZASTUPNIK
MITSUBISHI ELECTRIC
KLIMA-UREĐAJA

